







CONTATTO MAGNETICO CON TRASMETTITORE IN RADIOFREQUENZA MAGNET CONTACT WITH TRANSMITTER IN RADIOFREQUENCY



ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE, INSERIRE LA BATTERIA NEL TRASMETTITORE ED EFFETTUARE L'AUTOAPPRENDIMENTO COL PROPRIO RICEVITORE RIC WL ABBINATO.

WARNING: BEFORE USING IT INSERT THE BATTERY IN THE TRANSMITTER AND PROCEED WITH THE RIC WL SELF LEARNING.

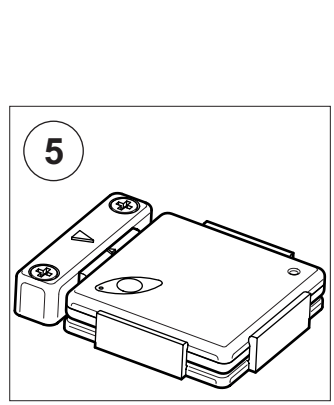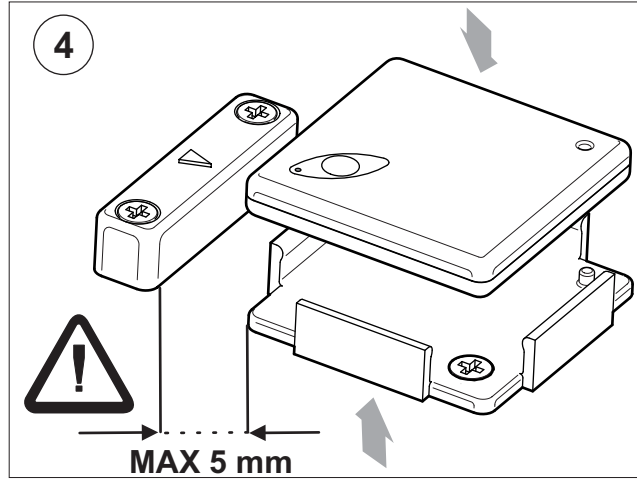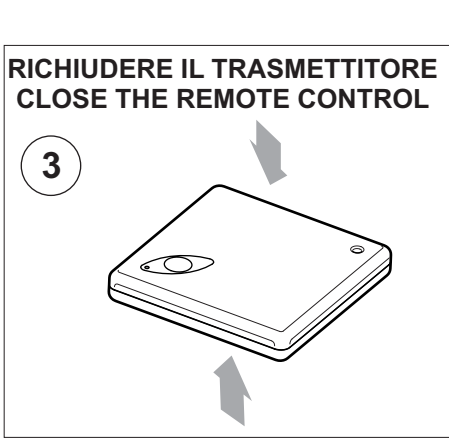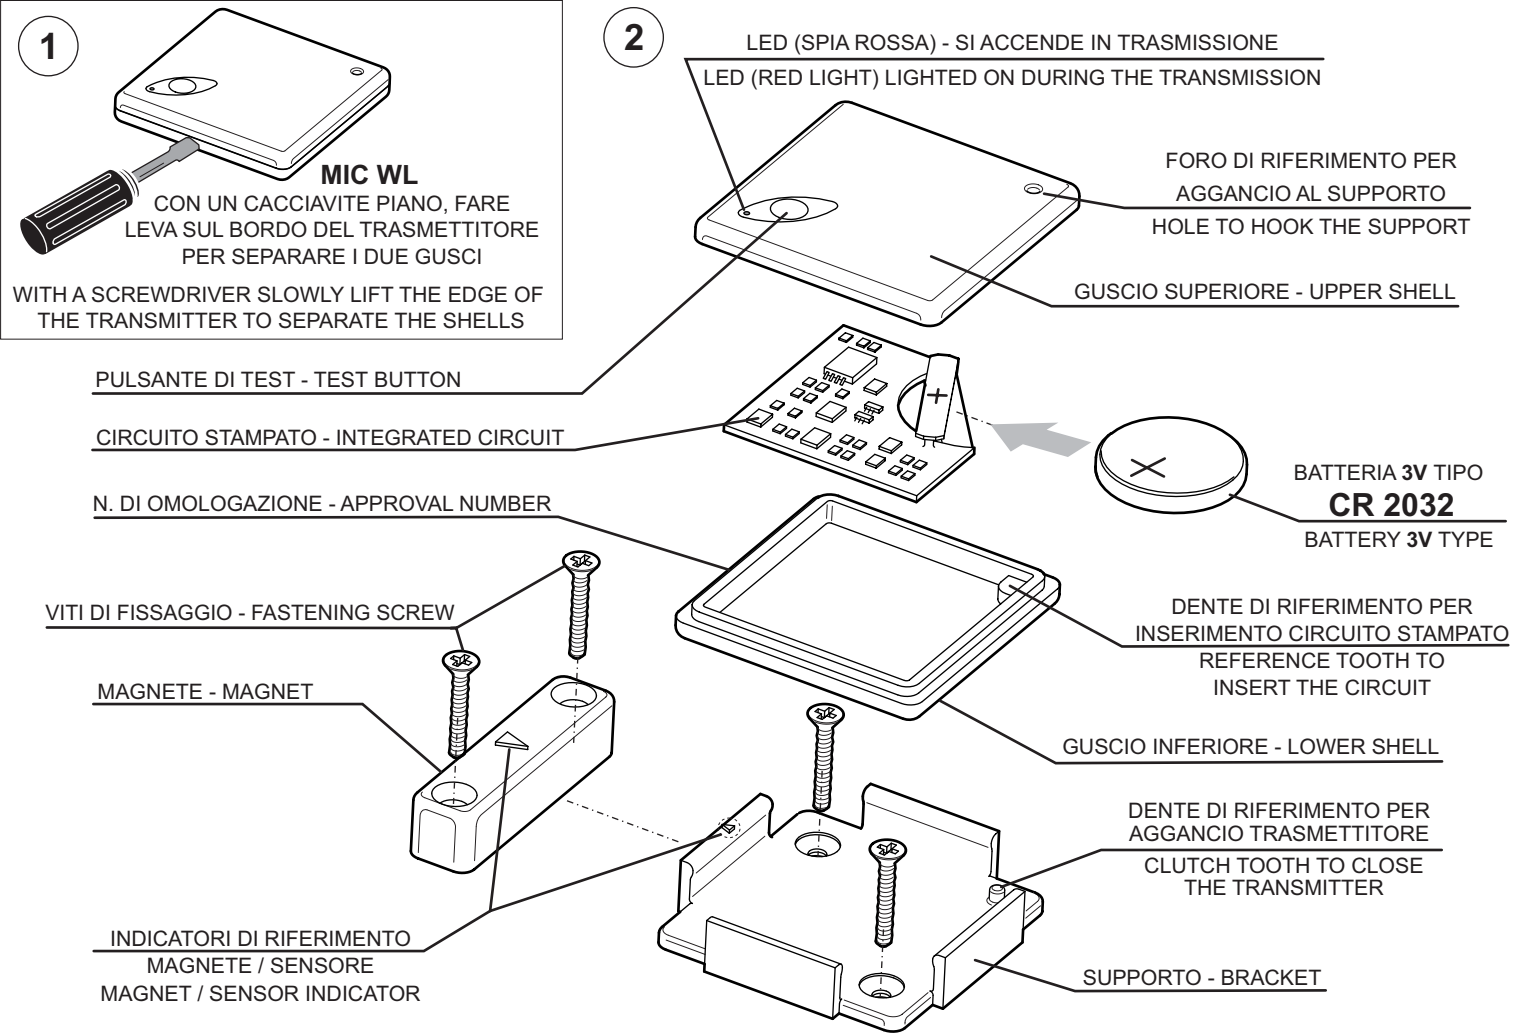

MONTAGGIO

- 1) Aprire il trasmettitore per inserire la batteria in dotazione (3 V, tipo **CR 2032**), come indicato nella pagina precedente.
ATTENZIONE: Inserendo correttamente la batteria, il LED effettua alcuni lampeggi di test.
- 2) Richiudere il trasmettitore, inserendo prima il circuito elettronico nel supporto inferiore (la batteria deve coincidere col relativo dente di riferimento), quindi incastrare il supporto superiore (il foro deve combaciare col LED).
- 3) Effettuare l'autoapprendimento nel ricevitore RIC WL come riportato nelle relative istruzioni.
- 4) Individuare la posizione adatta al montaggio del dispositivo (supporto del trasmettitore e magnete).
Fissare il supporto del trasmettitore ed il magnete con le viti in dotazione oppure con adesivi idonei, quindi inserirvi a pressione il trasmettitore (deve rimanere visibile il pulsante di test).

ATTENZIONE:

- **La freccia di riferimento riportata sul supporto del trasmettitore deve coincidere con quella sul magnete.**
- **La distanza tra il supporto del trasmettitore ed il magnete non deve superare i 5 millimetri in aria.**
- **Evitare zone soggette all'infiltrazione di liquidi, condensa, temperature elevate, o vicino a materiali ferrosi o magnetici.**

FUNZIONAMENTO

Quando il magnete si trova a contatto col trasmettitore, il sistema è disattivato. Se il magnete ed il trasmettitore si allontanano, il trasmettitore invia la segnalazione al proprio ricevitore **RIC WL** ed il LED si accende.

Pigiando il tasto sul trasmettitore è sempre possibile effettuare una trasmissione di verifica.

MED consiglia di verificare regolarmente il corretto funzionamento del trasmettitore, sostituendo la batteria interna almeno ogni 12 mesi.

ATTENZIONE:

- La **med s.p.a.** si riserva la facoltà di apportare migliorie al prodotto senza preavviso.
- L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le istruzioni specifiche.

MANUTENZIONE

La batteria interna **CR 2032** del trasmettitore **MIC WL** va sostituita indicativamente una volta all'anno.

Non tentare di ricaricare la batteria interna, nè esporla a fiamme accese.

La batteria, quando esaurita, deve essere smaltita negli appositi contenitori di raccolta, secondo le normative vigenti nelle singole nazioni

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di 24 mesi dalla data d'installazione, franco fabbrica, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio **med**. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo. La garanzia decade in caso di utilizzo improprio del prodotto, manomissioni ed infiltrazioni di liquidi o condensa. La garanzia non comprende materiali soggetti a consumo, quali ad esempio le batterie.

OMOLOGAZIONE

Il prodotto è costruito per med s.p.a. da SELCA s.p.a. - Italia - ed è conforme alla Normativa EN 60950 della Direttiva CEE 73/23.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di temperatura: da **-25 °C** a **+70 °C**
Autonomia pila al Litio: circa **1 anno** con **CR 2032 - 220 mA**
Protezione: **IP 42** (IEC 529 1989) - DIN 40050 - EN 60529

INSTALLING INSTRUCTIONS

- 1) Open the transmitter to insert the battery (3 V, CR 2032 type), as stated in the previous page.
WARNING: The LED should blink.
- 2) Insert the electronic circuit in the lower support (the battery has to match with the tooth) and close the transmitter again (the hole has to match with the LED).
- 3) Proceed with the RIC WL self-learning as stated in the instructions.
- 4) Choose the suitable place to install it (transmitter support and magnet). Fix them using some screws or stickers and then, by pressure, install the transmitter let the test button well visible.

WARNING:

- **The indicators on the transmitter support and on the magnet have to correspond.**
- **The distance between the transmitter support and the magnet has to be not higher than 5 millimetres.**
- **Avoid wet and very hot places or these places near magnetic and ferrous materials.**

FUNCTIONING

When the magnet is in contact with the transmitter the system is deactivated. If the magnet or/and the transmitter is moved away from the magnet and/or the transmitter the transmitter sends the signal to the **RIC WL** (receiver) and the LED lights on.

Pressing the button on the transmitter is always possible to start a transmission test.

The internal battery duration is about 1 year. Please check regularly the transmitter correct functioning.

WARNING:

- **med spa** reserves the right to improve the product without any warning.
- The product has to be installed by qualified personnel.

MAINTENANCE

The **MIC WL CR 2032** internal battery should be changed about one time per year. Don't try to recharge the internal battery and don't expose it to the flames. When exhausted, the battery, has to be disposed in the specific container according to the countries specific standard.

WARRANTY CONDITIONS

The technical warranty has a duration of 24 months from the date of installation, ex-works, and covers those parts considered as defective only by med s.p.a. The warranty expires in case of improper use of the product, tampering, seepage, condensate and it doesn't include these material subject to wear (like the batteries).

HOMOLOGATION

The product is made and homologated for med s.p.a. by SELCA s.p.a. - Italy - according to the CEE 73/23 standard EN 60950 rule.

TECHNICAL FEATURES:

Temperature range: from **-25 °C** to **+70 °C**
Lithium battery life: about **1 years** with **CR 2032 - 220 mA**
Protection: **IP 42** (IEC 529 1989) - DIN 40050 - EN 60529