


SCHEMA COMPLESSIVO DELLA CENTRALE med serie 2000

PRESA PER ENCODER

FUSIBILE DA 20 A

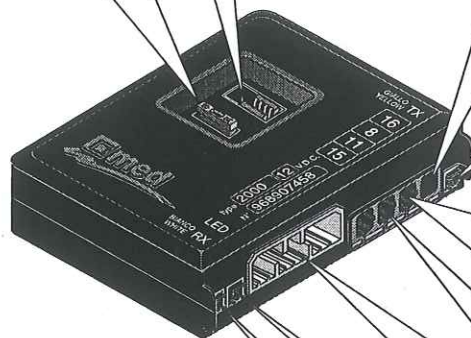

CONNETTORE N° 16 SIRENA SIR 027

CONNETTORE GIALLO
SENSORE RADAR TX

CONNETTORE N° 8
BLOCCO - MOTORE CON ENCODER

CONNETTORE N° 11 ALZACRISTALLI

CONNETTORE MULTIPOLARE
PERSONALIZZATO (vedi pag. 2)

CONNETTORE LED / ANTENNA

CONNETTORE BIANCO SENSORE
RADAR RX

1

CONNETTORE MULTIPOLARE PERSONALIZZATO

COLORE	MARCATO	FUNZIONE	CORRENTE MASSIMA
NERO	GND	ALIMENTAZIONE DI POTENZA - MASSA	20 A
ROSSO	[+30]	ALIMENTAZIONE DI POTENZA - POSITIVO	20 A
ARANCIO	[+15]	[+15] PERMANENTE DURANTE L'AVVIAMENTO	-
BLU SCURO	MUX	COMANDO PER ANTIFURTO DIGITALE SERIE 30	-
AZZURRO	NA	INGRESSO NA ISTANTANEO PULSANTI PORTE	-
AZZURRO	NAR	INGRESSO NA RITARDATO PULSANTI PORTE	-
GRIGIO	1	CONTATTO COMUNE - RELÉ APERTURA	10 A
GRIGIO	2	CONTATTO NC - RELÉ APERTURA	10 A
GRIGIO	3	CONTATTO NA - RELÉ APERTURA	10 A
GRIGIO	4	CONTATTO COMUNE - RELÉ CHIUSURA	10 A
GRIGIO	5	CONTATTO NC - RELÉ CHIUSURA	10 A
GRIGIO	6	CONTATTO NA - RELÉ CHIUSURA	10 A
GRIGIO	7	CONTATTO COMUNE - RELÉ COMFORT	1 A
GRIGIO	8	CONTATTO NA - RELÉ COMFORT	1 A
VERDE	9	USCITA POSITIVA - PER FRECCIA DESTRA	10 A
VERDE	10	USCITA POSITIVA - PER FRECCIA SINISTRA	10 A
BIANCO	11	CONTATTO COMUNE - RELÉ ()	10 A
BIANCO	12	CONTATTO NA - RELÉ ()	10 A

Il connettore n° 15 NON VIENE UTILIZZATO

2