



RENAULT

MEGANE SCENIC CODE

DAL 2003 AL 2004

VERSIONE CON CARD (SCHEDA/RADIOCOMANDO) ORIGINALE

COLLEGAMENTI

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sotto al cruscotto lato guida, sotto al volante, a sinistra, nella centralina multifunzionale, nel connettore **BIANCO** a **40 poli**, **PIN n. 15**, filo **BIANCO** (porta anteriore passeggero), **PIN n. 17**, filo **VERDE** (porta autista), **PIN n. 16**, filo **ROSA/BIANCO** (porta posteriore lato passeggero) e **PIN n. 19**, filo **ROSA** (porta posteriore lato guida).

PULSANTE BAULE:

Sotto al cruscotto lato guida, sotto al volante, a sinistra, nella centralina multifunzionale, nel connettore **BIANCO** a **40 poli**, **PIN n. 8**, filo **BIANCO**.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, sotto al volante, a sinistra, nella centralina multifunzionale, nel connettore **GRIGIO** a **12 poli**, **PIN n. 4**, filo **ARANCIO** e **PIN n. 5**, filo **VIOLA** oppure **MARRONE chiaro**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, oppure nel vano motore lato sinistro, nella scatola fusibili posta tra la batteria ed il parafango, nel connettore **NERO** a **4 poli**, **PIN n. 3**, filo **ARANCIO/VIOLA** oppure filo **BIANCO/ROSA**.

POMPA CARBURANTE (benzina): Dietro al battitacco, nel cablaggio diretto alla parte posteriore, filo **ARANCIO/BIANCO**.



Odometro

Nel connettore dell'autoradio, **PIN n. 1**, filo **GRIGIO/BIANCO**.

Posizione centralina / sirena

MODULARE: Sotto al cruscotto lato guida, sotto al volante, a sinistra.

COMPATTO: Nel vano motore, dietro al fanale lato passeggero.

USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali **MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3**

Con programma **CODES ON ORIGINAL CONNECTOR**, ovvero utilizzando la linea originale di trasmissione dati presente nel baule, dietro al fianchetto lato guida, nel connettore **NERO** con inserto **BLU** a **6 poli** attaccato ad un cavo volante per l'abbinamento dell'allarme originale (fissato con una fascetta al pianale dell'auto).

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.

Collegamenti

BLU/GIALLO Centrale med: al pin n. **2** del connettore originale (Linea seriale di trasmissione dati).

PEDINATURA CONNETTORE ORIGINALE RENAULT:

Pin n. 1 – Non utilizzabile.


Pin n. 2 – Linea seriale di trasmissione dati.

Pin n. 3 – +15 – Positivo sotto chiave quadro permanente in avviamento.

Pin n. 4 –

Pin n. 5 – +30 diretto

Pin n. 6 –

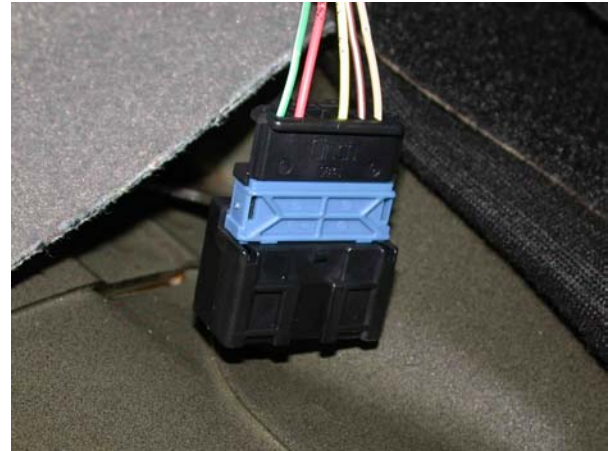

Avvertenze specifiche

- Vettura con **scheda/radiocomando**.
- La linea seriale di trasmissione dati rileva i pulsanti di porte e baule solo a vettura chiusa con la scheda/radiocomando. Per effettuare l'esclusione momentanea del sensore radar occorre collegare direttamente il pulsante della porta autista o installare un pulsante aggiuntivo per simulare l'apertura della porta.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

ATTENZIONE: VETTURA CON PIU' LINEE SEPARATE PER I MOTORINI. IMPIEGARE LE CENTRALI MED 3200, MED 5000 E MED 7000 ADATTE, COL TELECOMANDO ORIGINALE.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.

**RENAULT MEGANE SCENIC
CON CARD DAL 2003 AL
2004 CODE**

12/10/2007

3/3