



MERCEDES

CLASSE C [W205]

DAL 2014 CAN T Key less



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Nel fianco del cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, in corrispondenza di uno dei fusibili da **7,5 A**, filo **ROSSO** di sezione **0,5 mmq**.
- Oppure sotto al battitacco anteriore lato passeggero, davanti al sedile, nella canalina coi cavi diretti alla parte posteriore del veicolo, filo **ROSSO/BLU**.

+ 30 (positivo diretto):

- Sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato passeggero, nella scatola portafusibili, filo **ROSSO** di grossa sezione.
- Oppure nel fianco del cruscotto lato guida, nella parte posteriore della scatola portafusibili, filo **ROSSO** di sezione **10 mmq**.

GND (massa):

- Sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco anteriore lato guida oppure lato passeggero.

Indicatore di direzione

Fanali "FULL LED" gestiti direttamente tramite linea "CAN", pertanto NON POSSONO PIU' ESSERE PILOTATI col sistema tradizionale.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):


- Nel vano motore lato guida, nel contenitore stagno, nella parte posteriore della scatola portafusibili, in corrispondenza di uno dei fusibili da **30 A** (verde), nel connettore **VERDE** a **6 poli**, pin n. **3**, filo **VIOLA/BIANCO** di sezione **2,5 mmq**.
- Nel vano motore lato guida, nel vano tergicristalli, nel contenitore stagno, nel fianco della centralina, sul connettore **VERDE** a **6 poli**, pin n. **3**, filo **VIOLA/BIANCO** di sezione **2,5 mmq**.

POMPA CARBURANTE (benzina e diesel):

Nel vano motore lato guida, nel contenitore stagno, nella parte posteriore della scatola portafusibili, nel connettore **AZZURRO** a **10 poli** siglato "S8", pin n. **2**, filo **ROSA/ROSSO** di sez. **0,5 mmq**.

Vetri elettrici

Impiegare il telecomando originale della vettura.

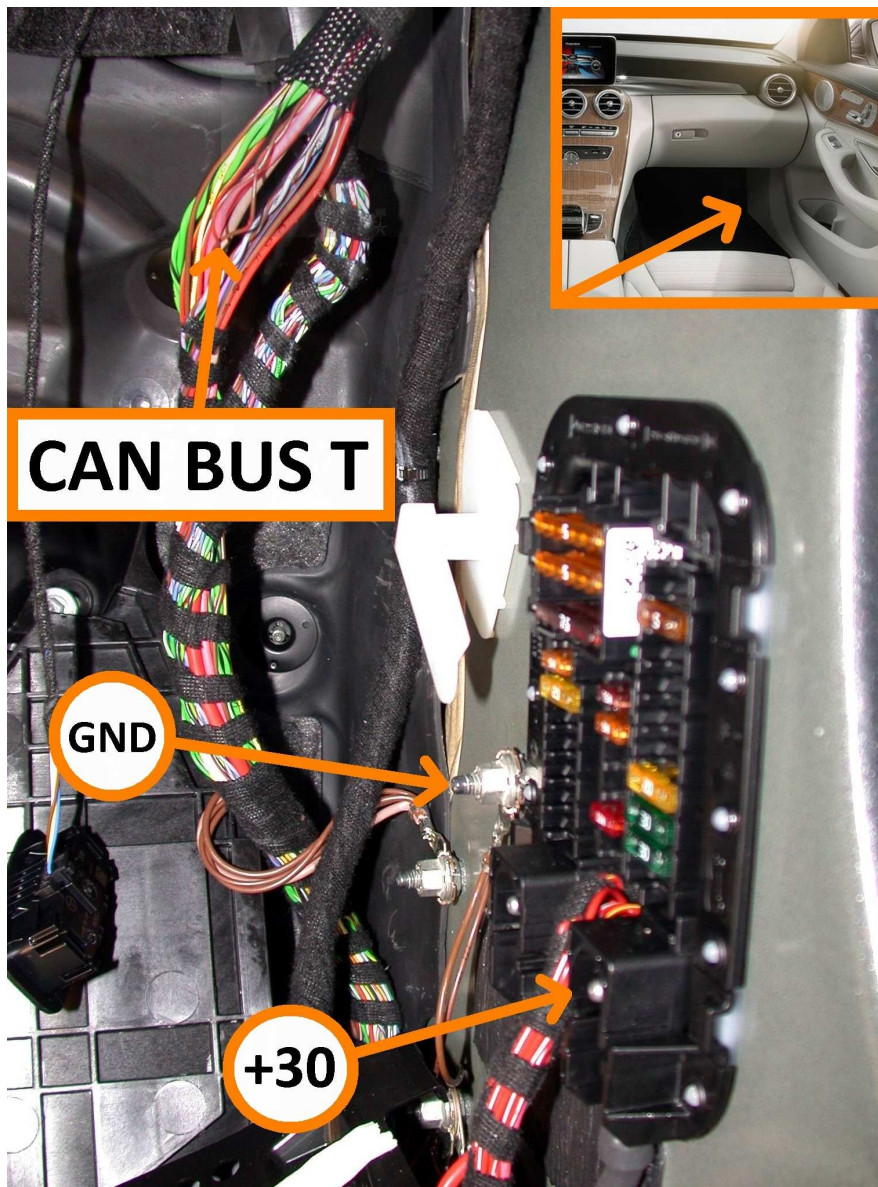

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato passeggero.

Gommino passacavo originale: Sulla parete parafiamma lato guida, sotto alla copertura in materiale plastico, vicino al servofreno.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida, sotto alla copertura in materiale plastico, sul supporto ammortizzatore.



USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10
con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**
Caricando il programma: **[W205] 2014 CAN BUS T Key less**

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

Collegamenti

I fili del CAN sono coppie di fili a base **MARRONE** (uno **marrone**, l'altro **marrone rigato**) che girano per tutto l'abitacolo. Questi fili si raggruppano in blocchetti di derivazione (di colore nero, di circa 10 x 1 x 1,5 cm). Consigliamo di saldare in parallelo i fili della **centrale med** su quelli di una linea dell'impianto CAN, isolandoli adeguatamente.

Questi fili sono disponibili, ad esempio, sotto ai battitacco di entrambe le porte anteriori.

Ad esempio dietro al battitacco anteriore passeggero, nel cablaggio che scende dal cruscotto, diretto alla parte posteriore del veicolo:

- **GIALLO centrale med:** filo **MARRONE/ROSSO** di sezione **0,5 mmq.** (CAN HIGH T)
- **GIALLO/AZZURRO centrale med:** filo **MARRONE** di sezione **0,5 mmq.** (CAN LOW T)

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- Anche per versione con KEY LESS (la vettura si apre e chiude sfiorando la maniglia della porta, anche col telecomando in tasca, senza bisogno di premerne i tasti).
- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti di porte, cofano (se presente) e baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.
- La centrale med si attiva tramite il telecomando originale, pigiando i pulsanti di chiusura porte oppure toccando la maniglia della porta, col telecomando in tasca (Key less).
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando i pulsanti di apertura porte oppure toccando la maniglia della porta, col telecomando in tasca (Key less).
- A sistema inserito, l'apertura del baule da telecomando disattiva il sistema; chiudendo il baule, si riattiva il sistema.
- Se col telecomando originale si attiva l'apertura porte e queste non vengono effettivamente aperte, dopo alcune decine di secondi le porte si richiudono automaticamente, riattivando generalmente anche la centrale med.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 - MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata - Non è possibile pilotare la chiusura centralizzata, pertanto si consiglia l'impiego della centrale di allarme **MED 11, MED 3200, MED 5000, MED 7000** adatta che tramite linea "CAN" rileva il telecomando originale ed i pulsanti delle porte, del cofano e del baule.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.