



AUDI

A 8 [4D]

DAL 1999 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al piantone dello sterzo, dietro al rivestimento, nella predisposizione siglata “+15”.

Pulsanti porte/cofano/baule


PULSANTI PORTE E BAULE:

Nel baule, sul “compressore”:

- Nel connettore **MARRONE**, filo **MARRONE/NERO**. (porta anteriore autista)
- Nel connettore **MARRONE**, filo **MARRONE/BLU**. (altre porte).
- Nel connettore **NERO**, filo **MARRONE/VERDE** di sezione **0,5 mmq.** (baule)

PULSANTE COFANO:

Nel vano motore, sul pulsante, filo **MARRONE/NERO**.

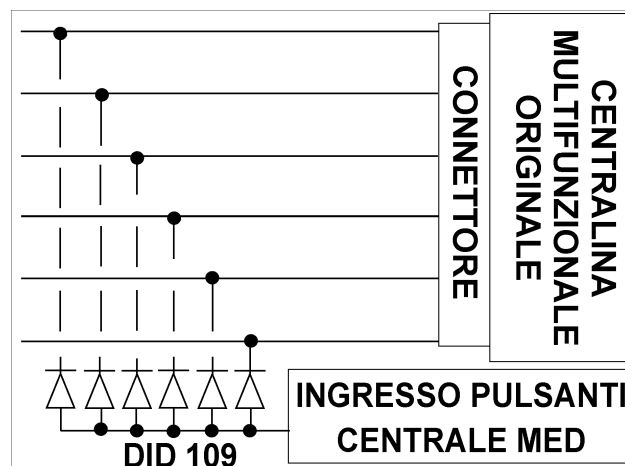

Indicatore di direzione

Dietro al battitacco anteriore lato passeggero, fili **NERO/VERDE** di sezione **1,5 mmq.**

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Dietro al battitacco anteriore lato passeggero, nel connettore **GIALLO/VIOLA**, filo **NERO/ROSSO** di sezione **2,5 mmq.**



Odometro

- Sul connettore "ISO" dell'Autoradio nel pin n. **1**.
- Oppure sul modulo del climatizzatore, nel connettore siglata "C", pin n. **5**, filo **BIANCO/BLU**.

Vetri elettrici

Se la vettura dispone di impianto "COMFORT" (chiusura vetri con la chiave meccanica dalla serratura della porta autista), collegare la chiusura centralizzata ed allungare opportunamente il tempo di chiusura porte.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato passeggero, vicino alla vaschetta del liquido lavavetri.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, nel cablaggio:

- Filo **MARRONE/ROSSO** per l'APERTURA.
- Filo **MARRONE/GIALLO** per la CHIUSURA.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.