

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tensione di alimentazione	: 10 - 15 V D.C.	Comando di attivazione	: <b>Negativo</b>
Assorbimento di corrente a riposo	: <b>4.5 mA</b>	Campo di temperatura	: <b>da -40° C a +85° C</b>
Assorbimento di corrente inserito	: <b>20 mA</b>	Posizionamento	: <b>in abitacolo</b>

**AVVERTENZE:**

- L'infiltrazione di liquidi o condensa o l'errata connessione ne fa decadere la garanzia.
- Ridurre al minimo la lunghezza del cablaggio.**
- Fissarlo all'interno del veicolo a parti rigide tramite viti o fascette.
- Si consiglia di saldare ed isolare adeguatamente le connessioni.
- Se i motorini sono pilotati tramite una centralina, occorre intervenire sui fili di potenza dei motorini stessi, non tra i pulsanti e la centralina.
- E' possibile collegare più moduli **AZC**, collegando a tutti in parallelo il filo di comando della centrale.



ASSICURARSI CHE NESSUNO INSERISCA MANI, BRACCIA, TESTA, ETC. TRA VETRO E MONTANTE DURANTE LA FASE DI CHIUSURA VETRI, PER EVITARE INFORTUNI.

**IMPORTANTE:**

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

L'installatore deve rilasciare al proprietario del veicolo il certificato di installazione in dotazione al sistema di allarme abbinato valido anche per la garanzia, applicandogli anche l'etichetta del **AZC 01**.

Landi Renzo S.p.A. declina ogni responsabilità e sospende la **GARANZIA** in caso di utilizzo improprio del prodotto o di parte di esso, di manomissione o di abbinamento a dispositivi non previsti.

**MANUTENZIONE:** L' **AZC 01** non richiede nessuna manutenzione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA:** La garanzia tecnica ha durata di 24 mesi a partire dalla data di installazione, franco fabbrica, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio Landi Renzo S.p.A.

Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

**TECHNICAL FEATURES:**

Supply voltage	: 10 - 15 V D.C.	Activation command	: <b>Negative</b>
Current consumption with system in stand by	: <b>4.5 mA</b>	Temperature range	: from <b>-40° C</b> to <b>+85° C</b>
Current consumption with system activated	: <b>20 mA</b>	Location	: <b>inside cabin</b>

**WARNING:**

- The infiltration of liquids or condensation or wrong connection shall invalidate the warranty.
- Keep connection leads as short as possible.**
- Fit on to rigid parts inside the vehicle by means of screws or clamps
- We advise soldering and adequately insulating the connections
- If the motors are driven by means of a control unit, intervene directly on the power leads of the motors and not by means of buttons and the control unit
- Several **AZC** modules can be connected.

The control lead of the electronic central unit must be connected to them all in parallel.



MAKE SURE NO ONE PUTS THEIR HANDS, ARMS, HEAD ETC., BETWEEN THE WINDOW AND DOOR PILLAR DURING WINDOW CLOSING TO PREVENT ACCIDENTS.

**IMPORTANT:** Installation must be done by skilled personnel. The installer must give to the vehicle owner the installation certificate provided with the combined alarm system and which is also valid as a warranty.

The label on the **AZC 01** must be affixed to this certificate.

Landi Renzo S.p.A. disclaims all liability and suspends the **WARRANTY** in case of improper use of the product or part thereof, tampering or use together with unapproved devices.

**MAINTENANCE:** The **AZC 01** is maintenance free.

**WARRANTY CONDITIONS:** The technical warranty lasts 24 months starting from the date of installation, ex-works, for parts considered faulty in accordance with the final judgement of Landi Renzo S.p.A.

The warranty does not cover external labour costs and any other cost whatsoever.

Landi Renzo S.p.A. - Sede legale: Via Nobel, 2/4 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia - P.IVA 00523300358  
**med** è un marchio **LANDI RENZO S.p.A.**  
 Stabilimento e Sede commerciale di: Via dell'Industria, 20 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia  
 Telefono / Phone: +39 0522 945628 / +39 0522 945627 - e-mail: [service@medautomotive.it](mailto:service@medautomotive.it)

ISO/TS 16949


BUREAU VERITAS  
 Certification



040315508

**[med]**

AUTOMOTIVE SOLUTIONS

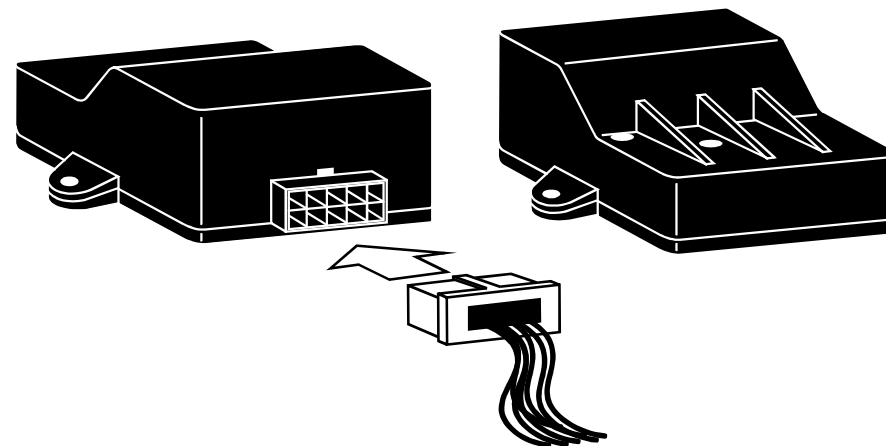

# AZC 01

**Modulo alzacristalli per pilotare due vetri motorizzati con NEGATIVO a RIPOSO.**


**Winding module for two electric windows with negative at rest.**

**Istruzioni di montaggio e d'uso  
 Assembly and operating instructions**

Cod. 040315508 - Rev. 09 del 09/05/2022 printed in Italy

# IMPIEGARE SOLO SU IMPIANTI CON FILI DI POTENZA DEI MOTORINI NEGATIVI A RIPOSO

ONLY USE ON SYSTEMS WITH MOTOR **STAND-BY NEGATIVE POWER LEADS**

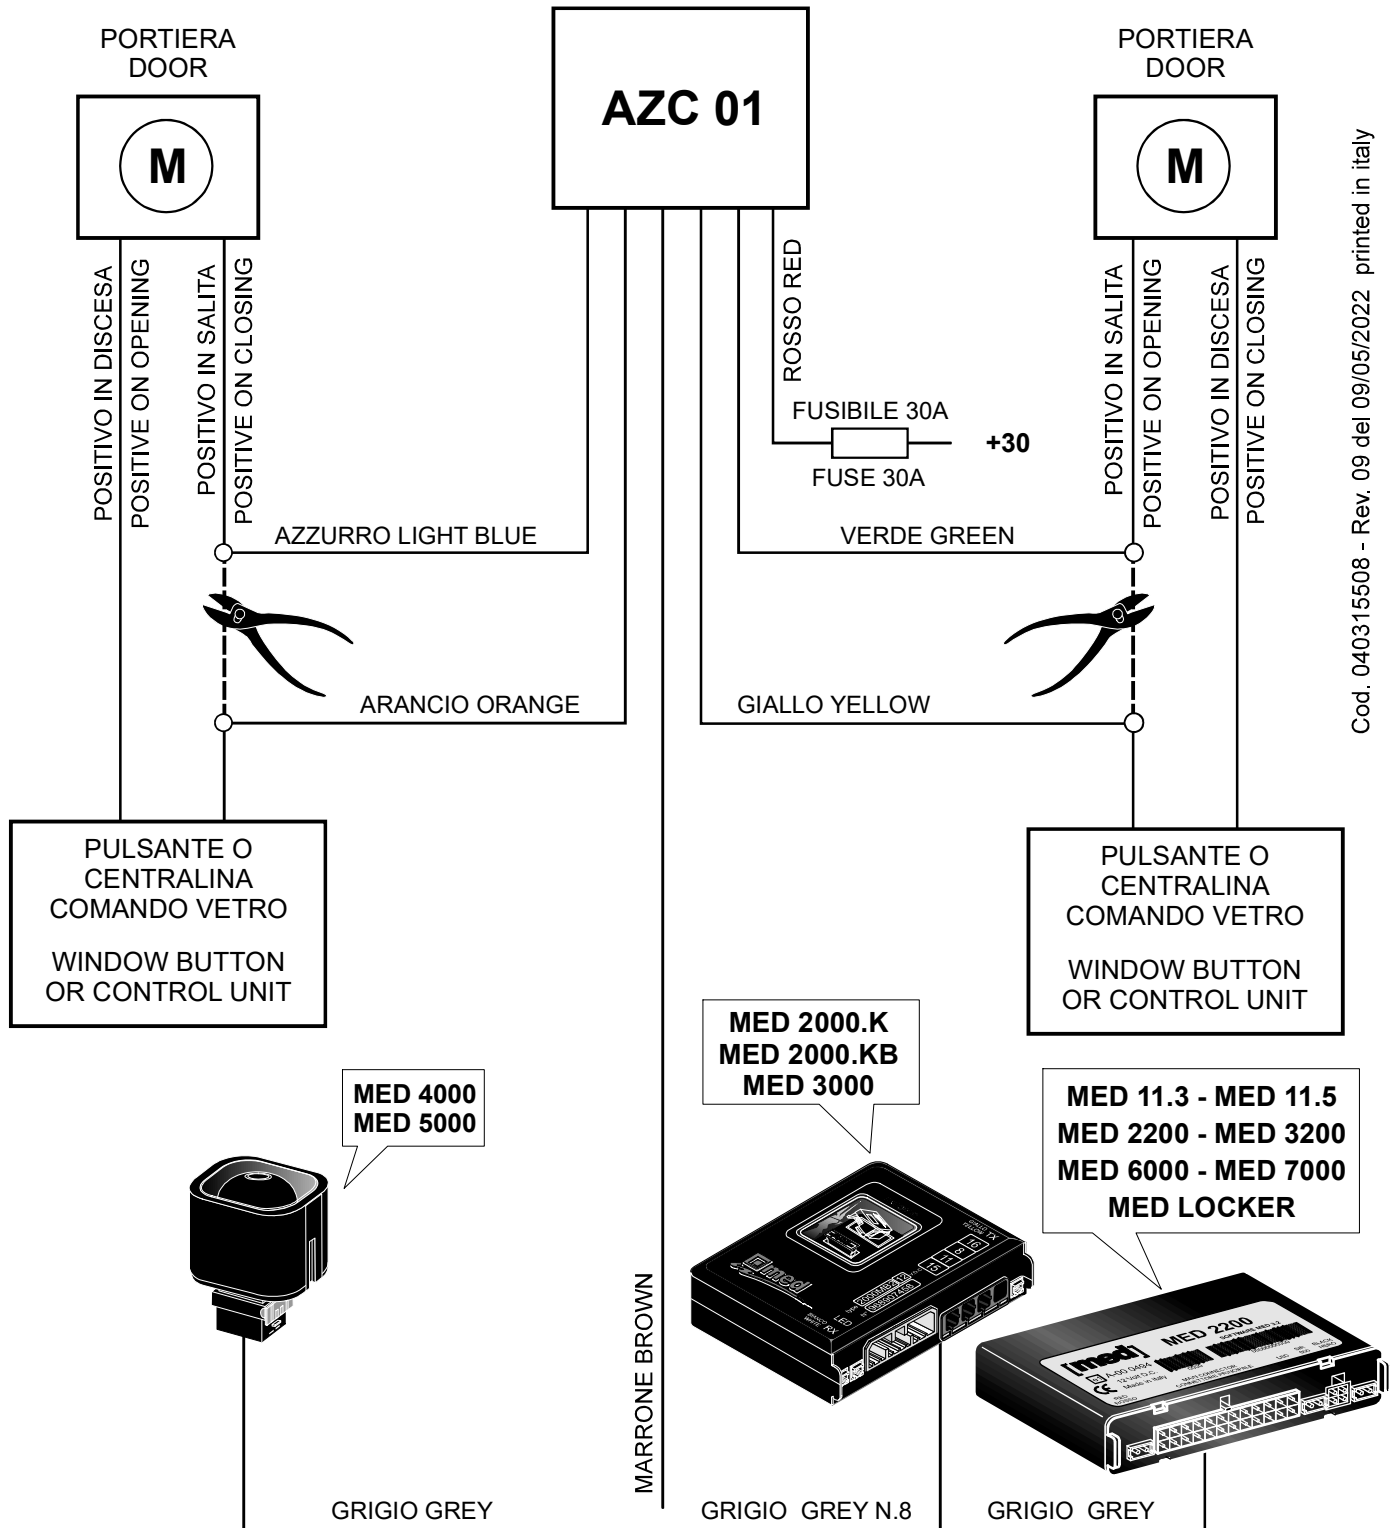

Cod. 040315508 - Rev. 09 del 09/05/2022 - printed in italy

**ATTENZIONE:** PROGRAMMARE L'USCITA DI STATO COME TEMPORIZZATA PER OTTENERE L'ESCLUSIONE RAPIDA DELLA SALITA VETRI.

**CAUTION:** PROGRAMME THE STATUS OUTPUT AS TIMED TO ENSURE QUICK DISENGAGEMENT OF WINDOW ELEVATION.

Tutti i diritti riservati.  
© 2022 Landi Renzo S.p.A.  
Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.  
All rights reserved.  
© 2022 Landi Renzo S.p.A.  
Subject to changes and incorrect information.

Landi Renzo S.p.A. - Sede legale: Via Nobel, 2/4 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia - P.IVA 00523300358

**med** è un marchio **LANDI RENZO S.p.A.**

Stabilimento e Sede commerciale di: Via dell'Industria, 20 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia  
Telefono / Phone: +39 0522 945628 / +39 0522 945627 - e-mail: [service@medautomotive.it](mailto:service@medautomotive.it)

ISO/TS 16949

BUREAU VERITAS  
Certification

