

med

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione (valore nominale): 12V.

Absorbimento di corrente:

nullo (in mancanza di consenso alla
marcia da chiave quadro)
0,7A (in condizioni di marcia consentita)

Campo di temperatura:


- 30°C / +100°C

NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

IMPORTANTE : Questo dispositivo antifurto med viene corredato di tre chiavi elettroniche e di un Encoder, che ne consente l'abbinamento a centrale di allarme azionata da radiocomando. Per motivi di sicurezza contro i tentativi di furto è da considerarsi impossibile la fornitura di ulteriori chiavi; è invece operabile la riproduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.

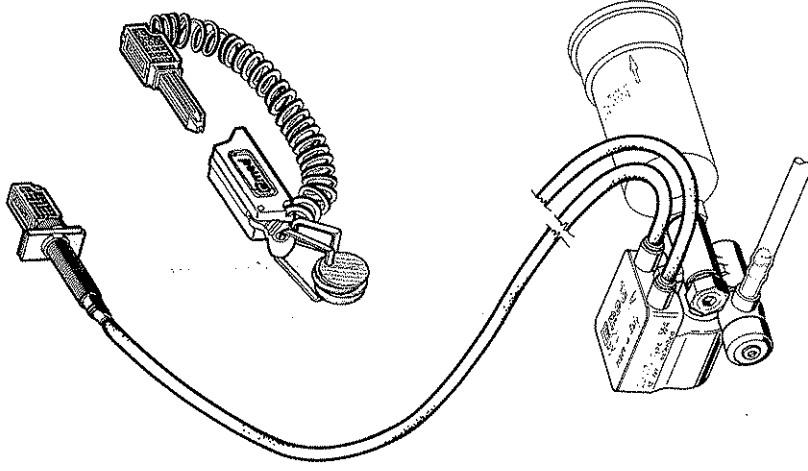

ITALIANO

antifurto med 58.4

istruzioni di montaggio

med

med s.r.l.
P.O. Box 255
42100 Reggio Emilia (Italy)

Cod. 2296-58