

Tensione d'alimentazione: 12V (valore nominale)
 Assorbimento di corrente: Nullo (In mancanza di consenso da chiave quadro)
 26 mA (In condizioni di marcia)
 Campo di temperatura: da -30°C a +100°C
 Memoria di stato: (Vedi nota a fondo pagina)
 Encoder: Per abbinamento a centrali d'allarme
 Lunghezza cavo: 3,5 m

MEMORIA DI STATO

L'antifurto med 54.1V rispetto ai modelli tradizionali, possiede una prestazione aggiuntiva, che noi definiamo "MEMORIA DI STATO". Questa funzione "ricorda" e conserva la condizione (stato) di motore in moto.


Di conseguenza e' consentito sfilare la chiave elettronica senza provocare l'arresto del motore; se poi il motore viene successivamente fermato con la chiave d'avviamento, l'antifurto con "MEMORIA DI STATO" consente di riavviarlo entro 3/4 secondi anche senza chiave elettronica.

IMPORTANTE : Questo dispositivo antifurto med viene corredato di tre chiavi elettroniche e di Encoder, che ne consente l'abbinamento a centrale di allarme azionata da radiocomando. Per motivi di sicurezza contro i tentativi di furto è da considerarsi impossibile la fornitura di ulteriori chiavi; è invece operabile la riproduzione di esemplari deterioratisi previo ritiro degli stessi.

NORME DI GARANZIA

La garanzia tecnica ha durata di un anno a partire dalla data di installazione, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio med. Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

La garanzia è riconosciuta ai soli apparecchi per i quali è stata ricevuta (debitamente compilata) l'apposita cartolina di installazione.

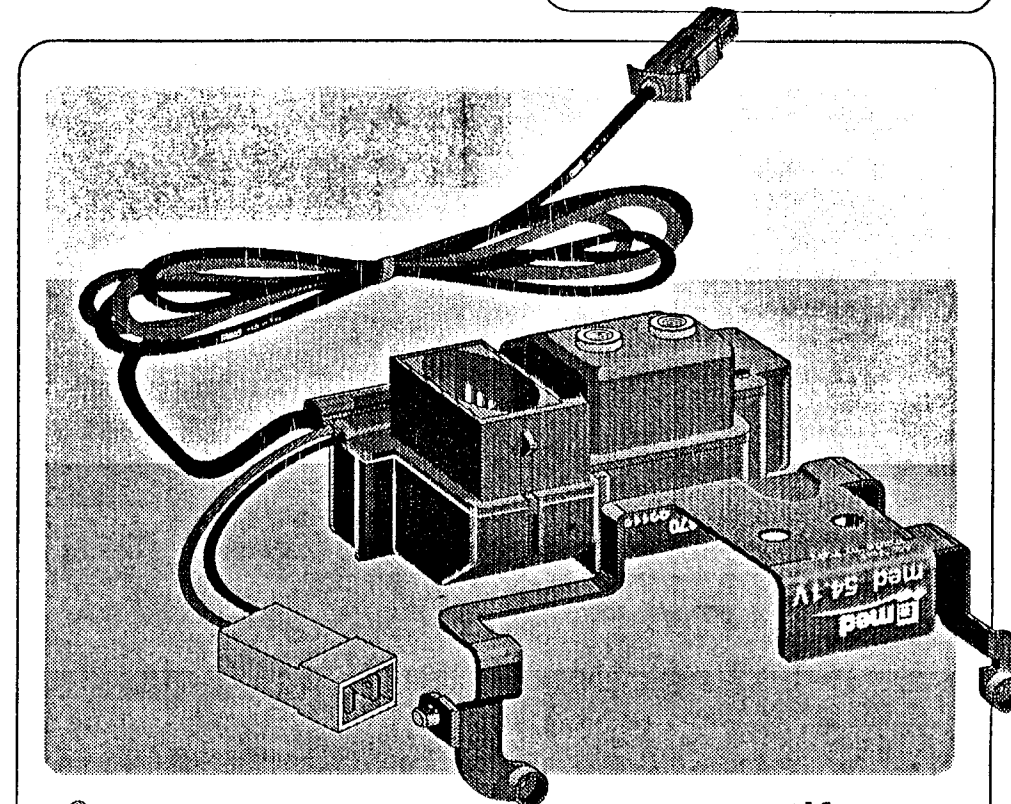


antifurto

med 54.1V

Distinta parti nella confezione

- Antifurto med 54.1V con cavo
- Sacchetto istruzioni montaggio
- Sacchetto accessori montaggio
- Sacchetto con due chiavi
- Sacchetto con chiave di riserva ed Encoder

istruzioni di montaggio

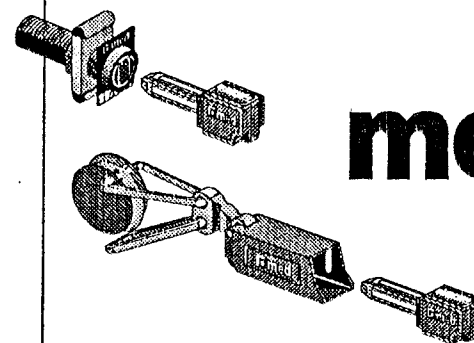

Cod. 541.315.201 ind. 2

med spa
 P.O. Box 255
 42100 Reggio Emilia (Italy)

