COLLEGAMENTI **med** ***GLOBAL 200 GS***

Per i dettagli ed i collegamenti specifici riferirsi alle istruzioni di montaggio allegate.

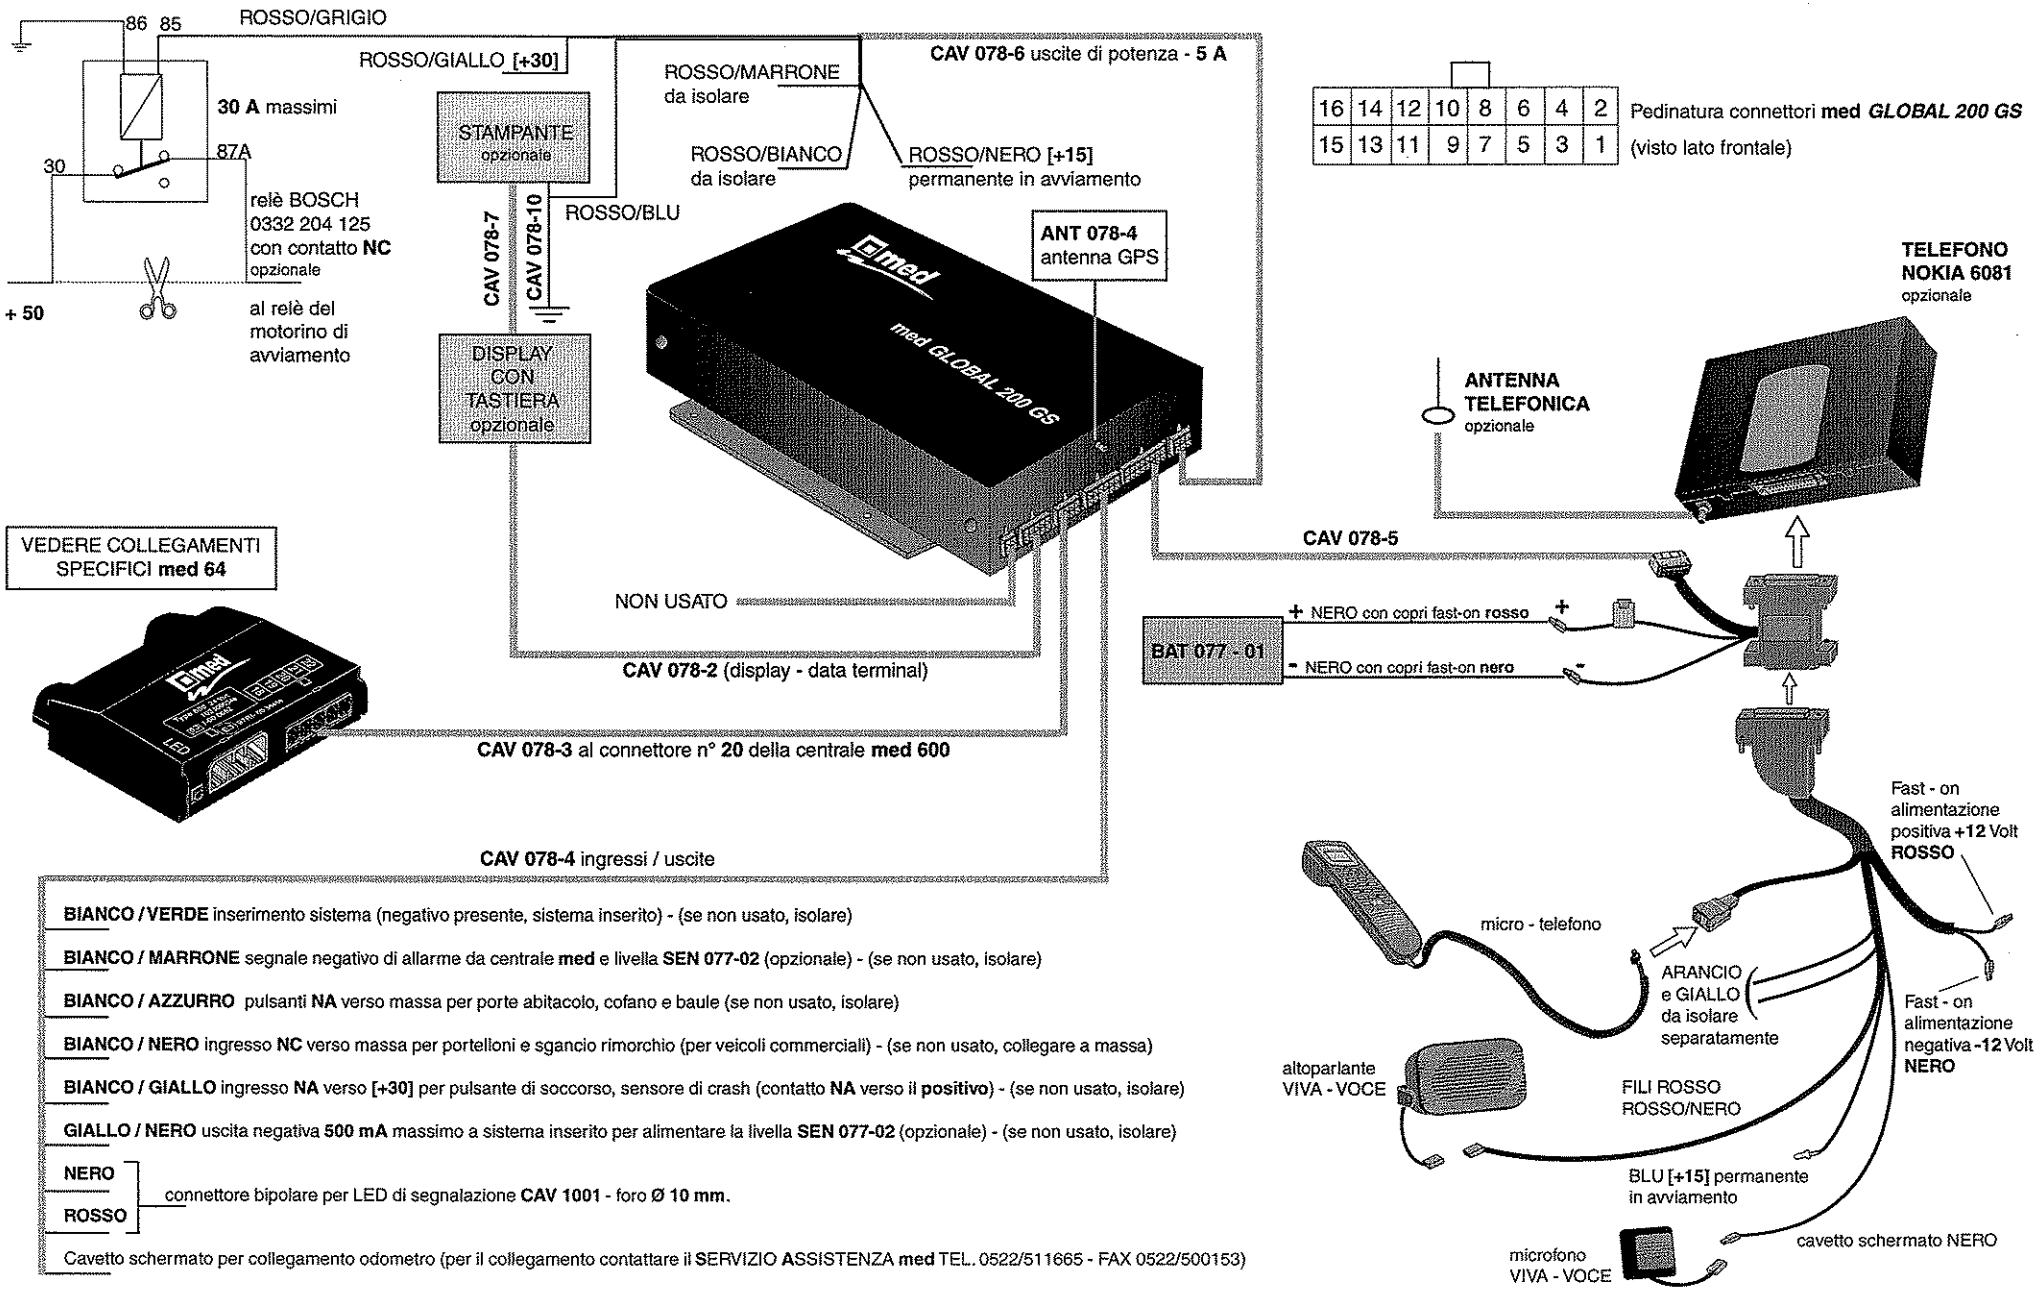

BIANCO / VERDE inserimento sistema (negativo presente, sistema inserito) - (se non usato, isolare)

BIANCO / MARRONE segnale negativo di allarme da centrale **med** e livella **SEN 077-02** (opzionale) - (se non usato, isolare)

BIANCO / AZZURRO pulsanti **NA** verso massa per porte abitacolo, cofano e baule (se non usato, isolare)

BIANCO / NERO ingresso **NC** verso massa per portelloni e sgancio rimorchio (per veicoli commerciali) - (se non usato, collegare a massa)

BIANCO / GIALLO ingresso **NA** verso **[+30]** per pulsante di soccorso, sensore di crash (contatto **NA** verso il **positivo**) - (se non usato, isolare)

GIALLO / NERO uscita negativa **500 mA** massimo a sistema inserito per alimentare la livella **SEN 077-02** (opzionale) - (se non usato, isolare)

NERO
ROSSO } connettore bipolare per LED di segnalazione **CAV 1001** - foro **Ø 10 mm.**

Cavetto schermato per collegamento odometro (per il collegamento contattare il SERVIZIO ASSISTENZA **med** TEL. 0522/511665 - FAX 0522/500153)