



## AVVERTENZE:

- Collegare il filo **NERO** al negativo di batteria ed il filo **ROSSO** al positivo o ad un cavo che possa fornire la corrente richiesta.
- L'infiltrazione di liquidi o l'errata connessione ne fa decadere la garanzia.
- Fissarlo all'interno del veicolo a parti rigide tramite viti o fascette.
- Si consiglia di saldare ed isolare adeguatamente le connessioni.
- ASSICURARSI CHE NESSUNO INSERISCA MANI, BRACCIA, TESTA, ETC. TRA VETRO E MONTANTE DURANTE LA FASE DI CHIUSURA DEI VETRI, PER EVITARE INFORTUNI.

## IMPORTANTE:

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- L'installatore deve rilasciare al proprietario del veicolo il certificato di installazione in dotazione al sistema di allarme abbinato valido anche per la garanzia, applicandogli anche l'etichetta del **AZC 400**.
- La **med s.p.a.** declina ogni responsabilità e sospende la **GARANZIA** in caso di utilizzo improprio del prodotto o di parte di esso, di manomissione o di abbinamento a dispositivi non previsti.

**REGOLAZIONE:** Il modulo è fornito con una regolazione STANDARD.

Verificare che alla chiusura dei vetri tramite il modulo, i LED di segnalazione si spengano dopo circa 2 secondi.

In caso contrario intervenire sui relativi TRIMMER di regolazione.

**MANUTENZIONE:** L' **AZC 400** non richiede nessuna manutenzione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA:** La garanzia tecnica ha durata di 24 mesi a partire dalla data di installazione, franco fabbrica, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio **med**.

Sono escluse da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

## WARNING:

- Connect the **BLACK** lead to the battery negative and the **RED** lead to the battery positive or to a cable able to provide the required power.
- The infiltration of liquids or wrong connection shall invalidate the warranty.
- Fit on to rigid parts inside the vehicle by means of screws or clamps.
- We advise soldering and adequately insulating the connections.
- MAKE SURE NO ONE PUTS THEIR HANDS, ARMS, HEAD ETC., BETWEEN THE WINDOW AND DOOR PILLAR DURING WINDOW CLOSING TO PREVENT ACCIDENTS.

## IMPORTANT

- Installation must be done by skilled personnel.
- The installer must give to the vehicle owner the installation certificate provided with the combined alarm system and which is also valid as a warranty. The label on the **AZC 400** must be affixed to this certificate.
- **med s.p.a.** disclaims all liability and suspends the **WARRANTY** in case of improper use of the product or part thereof, tampering or use together with unapproved devices.

## ADJUSTMENT

The module features STANDARD adjustment. Make sure that when the windows are closed using the module, the indicator LEDs go off after about 2 seconds. Otherwise adjust the relevant adjustment TRIMMERS.

**MAINTENANCE:** The **AZC 400** is maintenance free.

**WARRANTY CONDITIONS:** The technical warranty lasts 24 months starting from the date of installation, ex-works, for parts considered faulty in accordance with the final judgement of med.

The warranty does not cover external labour costs and any other cost whatsoever.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione : **10 - 15 V D.C.**  
Corrente massima : **20 A**  
Comando di attivazione : **Negativo**  
Campo di temperatura : **da -40° C a +85° C**  
Posizionamento : **in abitacolo**

## TECHNICAL DATA:



Supply voltage : **10 - 15 V D.C.**  
Max current : **20A**  
Activation command : **Negative**  
Temperature range : **from -40°C to +85°C**  
Location : **inside cabin**





IMPIEGARE SOLO SU IMPIANTI CON FILI DI POTENZA  
DEI MOTORINI **NEGATIVI A RIPOSO**  
ONLY USE ON SYSTEMS WITH MOTOR **STAND-BY**  
**NEGATIVE POWER LEADS**

IMPIEGARE SOLO SU IMPIANTI CON FILI DI POTENZA  
DEI MOTORINI **POSITIVI A RIPOSO**  
ONLY USE ON SYSTEMS WITH MOTOR **STAND-BY**  
**POSITIVE POWER LEADS**

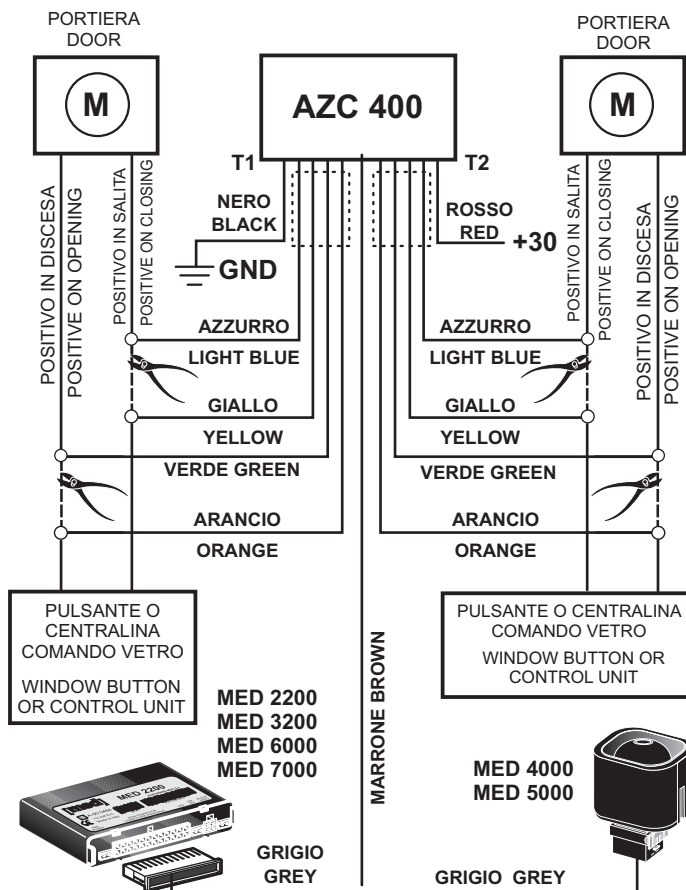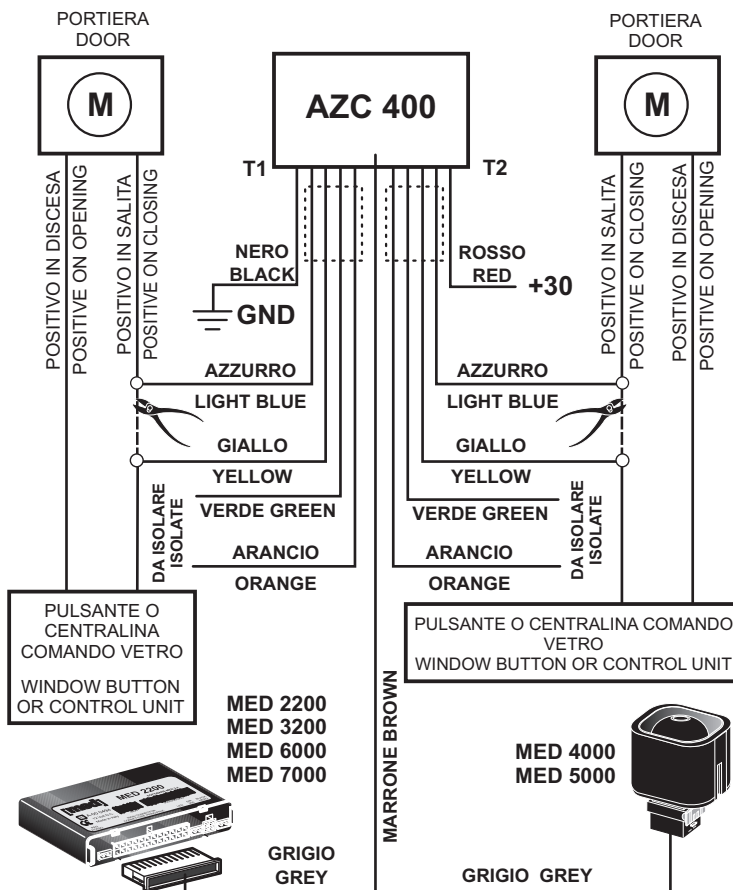

**ATTENZIONE:** PROGRAMMARE L'USCITA DI STATO COME TEMPORIZZATA  
PER OTTENERE L'ESCLUSIONE RAPIDA DELLA SALITA VETRI

**CAUTION:** PROGRAMME THE STATUS OUTPUT AS TIMED TO ENSURE QUICK DISENGAGEMENT OF  
WINDOW ELEVATION

