

ALKOR[®]


AUTOMOTIVE

AK8C008



ALKOR PARKING

OTTOBRE - OCTOBER 2014

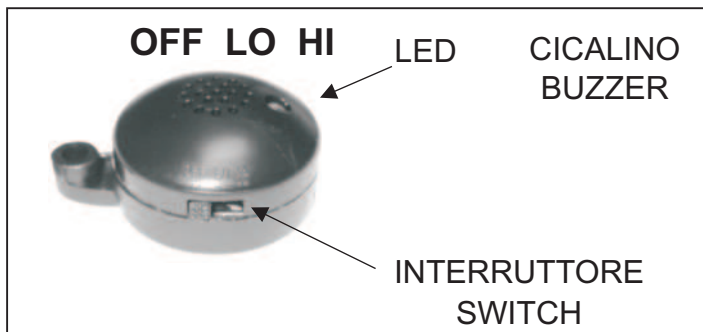

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FITTING GUIDE

Sistema di parcheggio con 4 sensori da incasso per paraurti anteriore o posteriore.
Parking system with 4 sensors to embed in front or rear bumper.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - PACKAGING CONTENT

ALKOR PARKING

- 1 x Centralina programmabile - Control Unit
- 4 x Sensori cablati - Sensors wired
- 4 x Cavi prolunga sensori - Sensor extension cable:
 - 1 x **LS** = Sinistro, Laterale - Left
 - 1 x **LC** = Sinistro, Centrale - Left Central
 - 1 x **RC** = Destro, Centrale - Right Central
 - 1 x **RS** = Destro, Laterale - Right
- 1 x Cavo di alimentazione sistema - Cavo di alimentazione sistema
- 1 x Cicalino - Buzzer
- 1 x Cavo di prolunga per cicalino - Buzzer extension cable
- 1 x Pulsante cablato ON / OFF (mute) - ON / OFF (mute) button wired
- 1 x Sacchetto accessori, contenente: - Accessories package, containing:
 - 1 x Velcro adesivo per fissaggio centralina - Adhesive Velcro for mounting control box
 - 1 x Primer
 - 1 x Salviettina detergente - Cleansing towelette
 - 1 x FRONT / REAR - Mostrina per pulsante ON / OFF - Plate for ON / OFF button
 - 8 x Biadesivi di fissaggio sensori - Bi-adhesive stickers
 - 8 x Fascette fissaggio cavi - Cable fixing band
 - 1 x Vite con rondella fissaggio cicalino - Buzzer mounting screws with washer

DISPLAY - OPZIONALE - OPTIONAL


- 1 x Display con slitta di fissaggio - Display with mounting slide
- 1 x Cavo prolunga display - Display cable extension
- 1 x Sacchetto accessori display, contenente: - Display accessories package, containing:
 - 1 x Biadesivo di fissaggio display - Bi-adhesive display
 - 1 x Salviettina detergente - Cleansing towelette
 - 2 x Fascette fissaggio cavi - Cable fixing band
 - 2 x Viti fissaggio slitta display - Display mounting slide screws




CHP 205 - OPZIONALE - OPTIONAL

Attrezzo manuale consigliato per effettuare il foro nel paraurti in materiale plastico.

Hand tool recommended for making the hole in the plastic bumper.



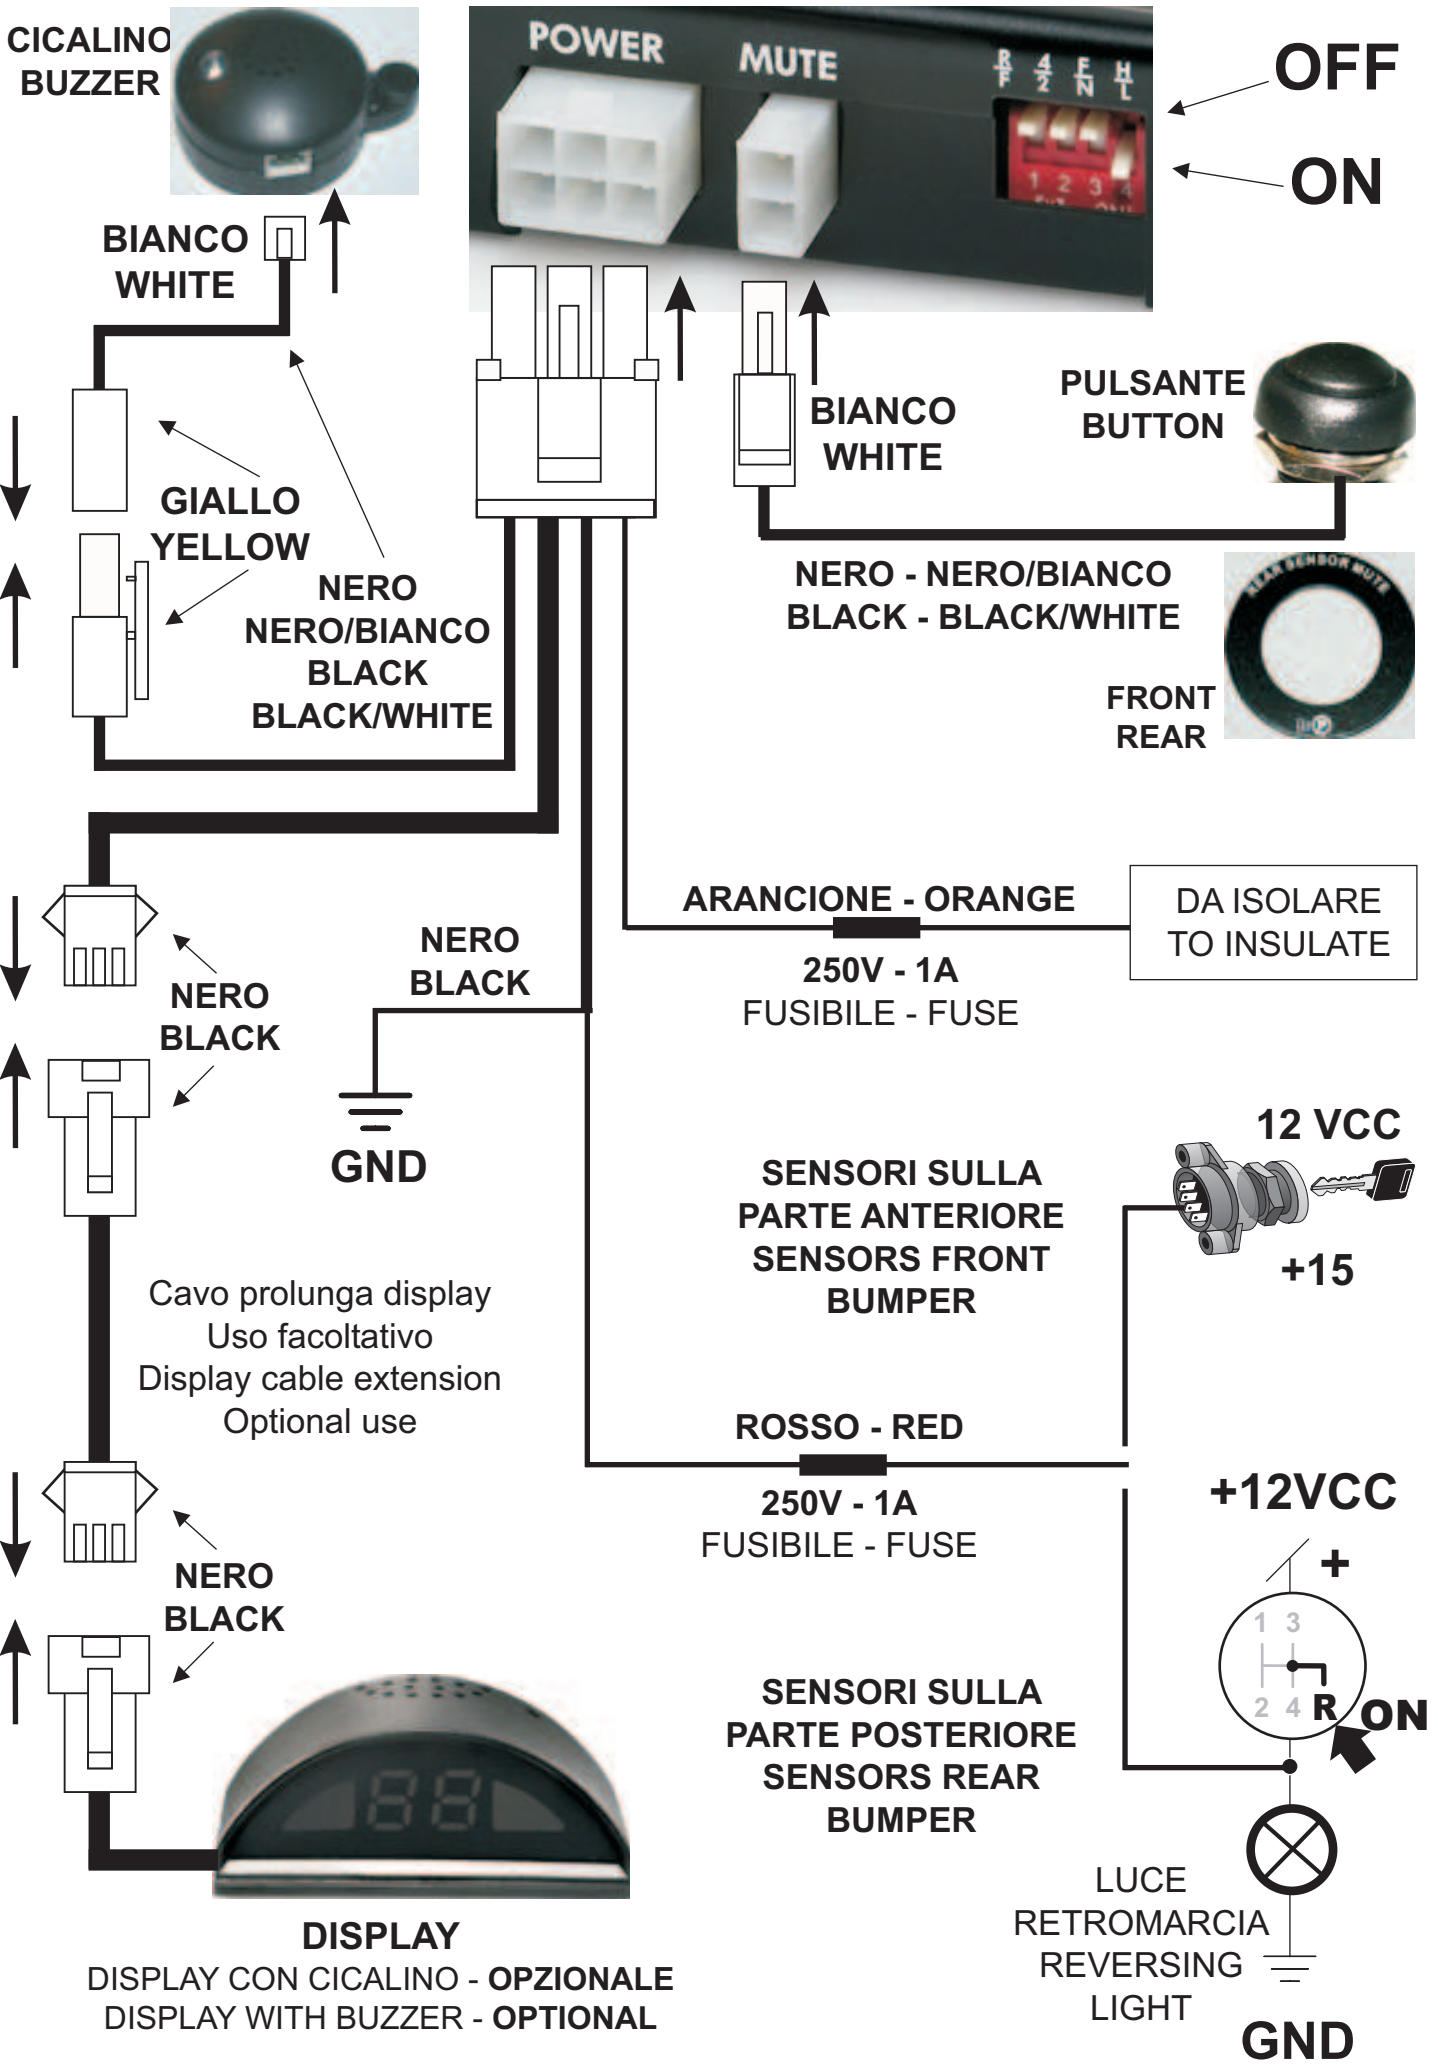

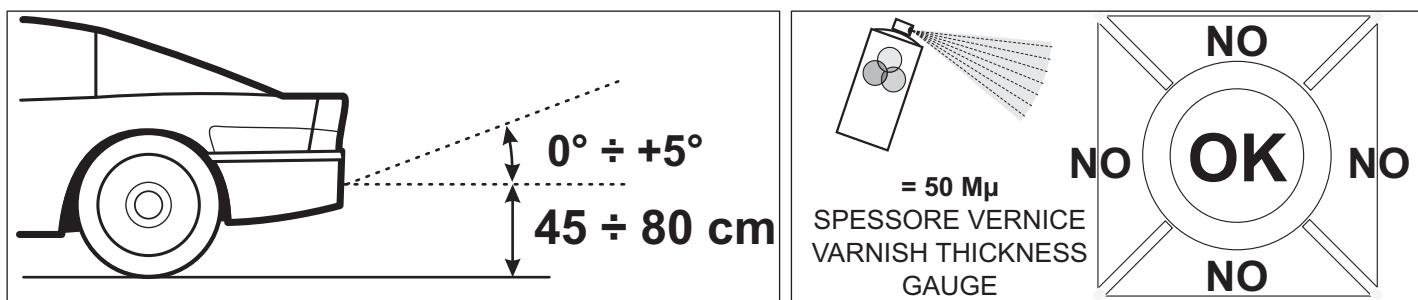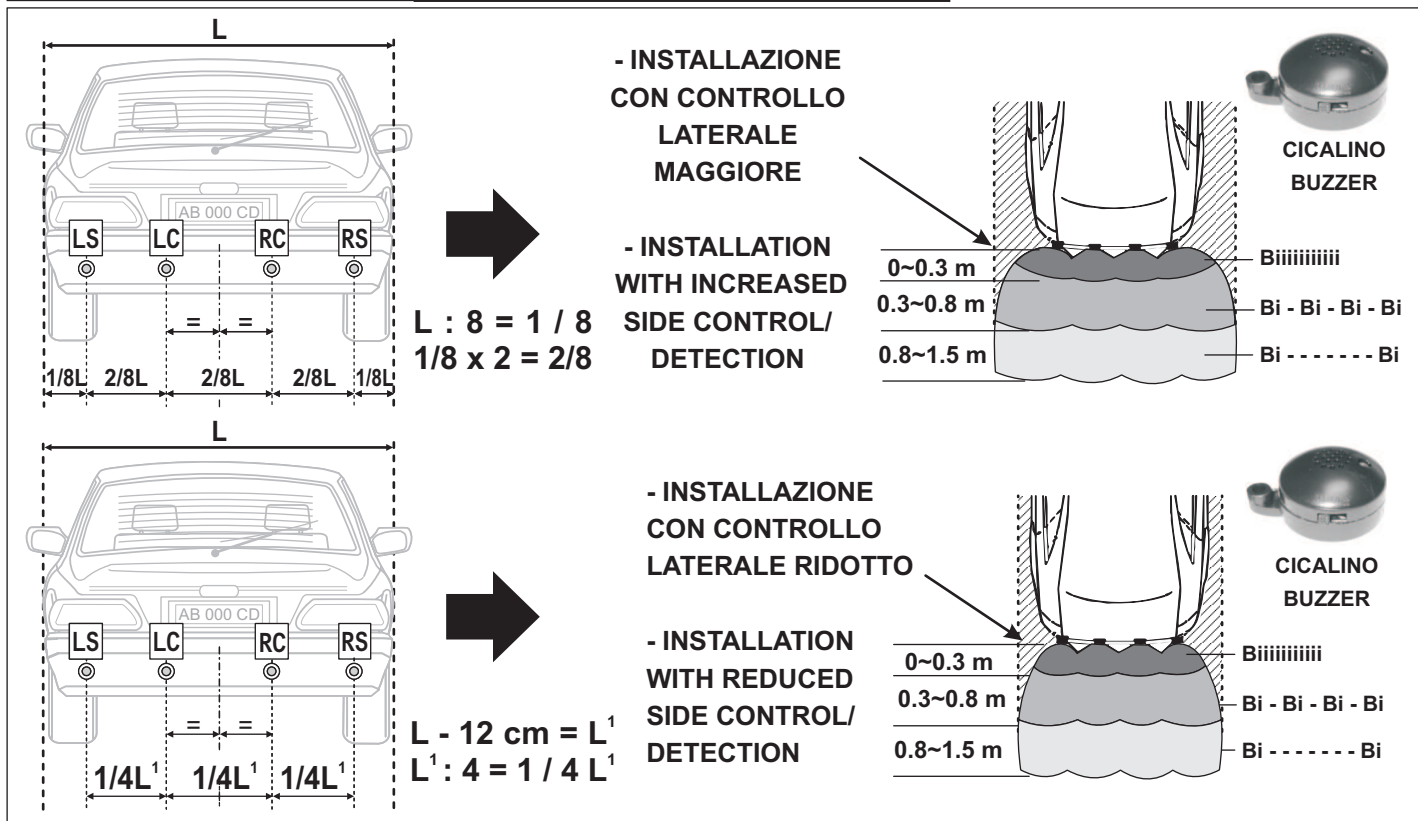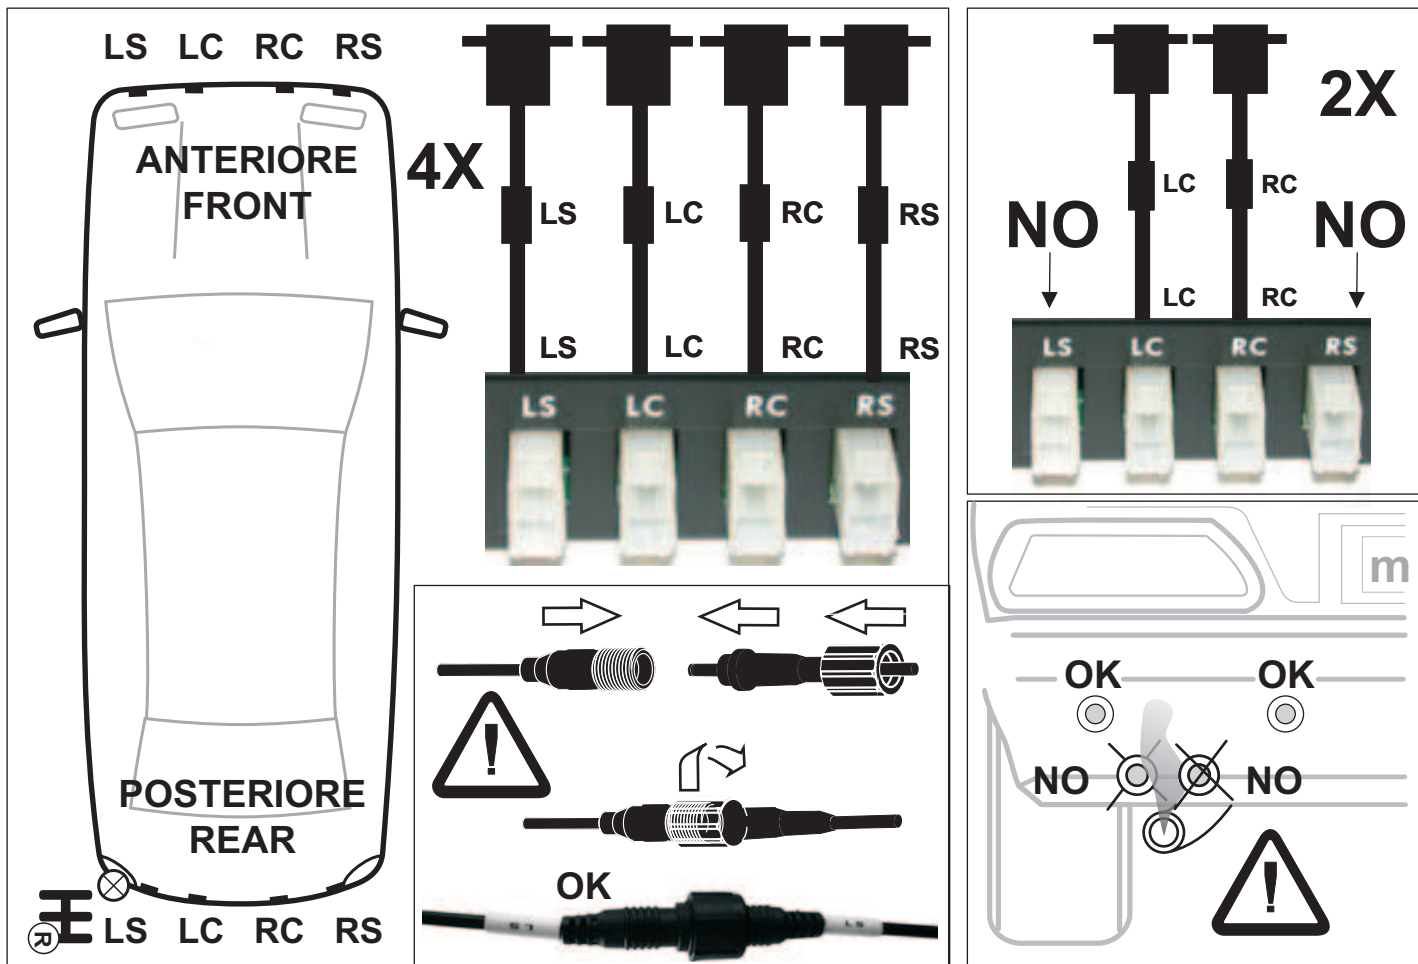


MONTAGGIO SENSORI - MOUNTING SENSORS

- ATTENZIONE USARE UTENSILI IDONEI
- WARNING! USE SUITABLE TOOLS











- PUNTA - TWIST DRILL
- Ø 20 mm

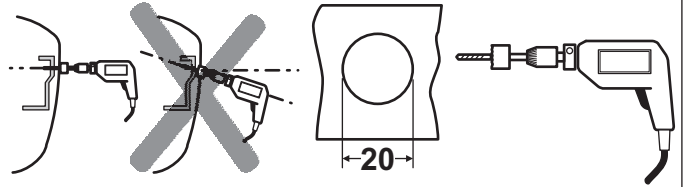


- INSTALLAZIONE CONSIGLIATA CON **CHP 205** OPZIONALE
- RECOMMENDED INSTALLATION WITH OPTIONAL **CHP 205**

- PUNTA - TWIST DRILL
- Ø 8 mm

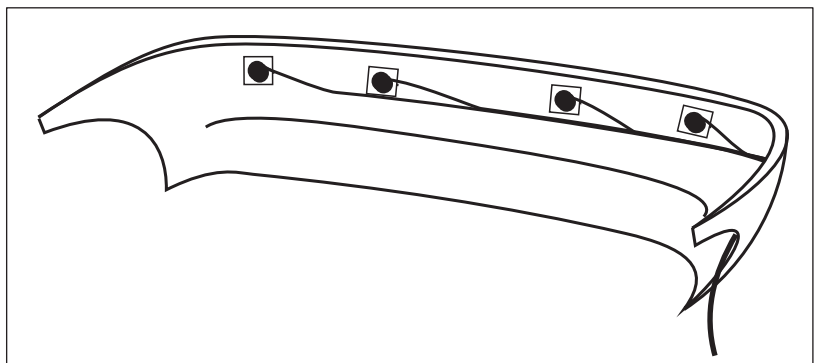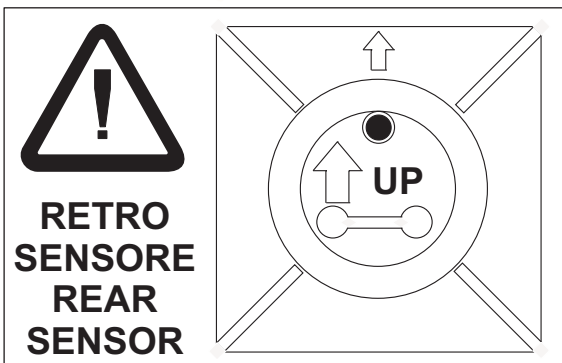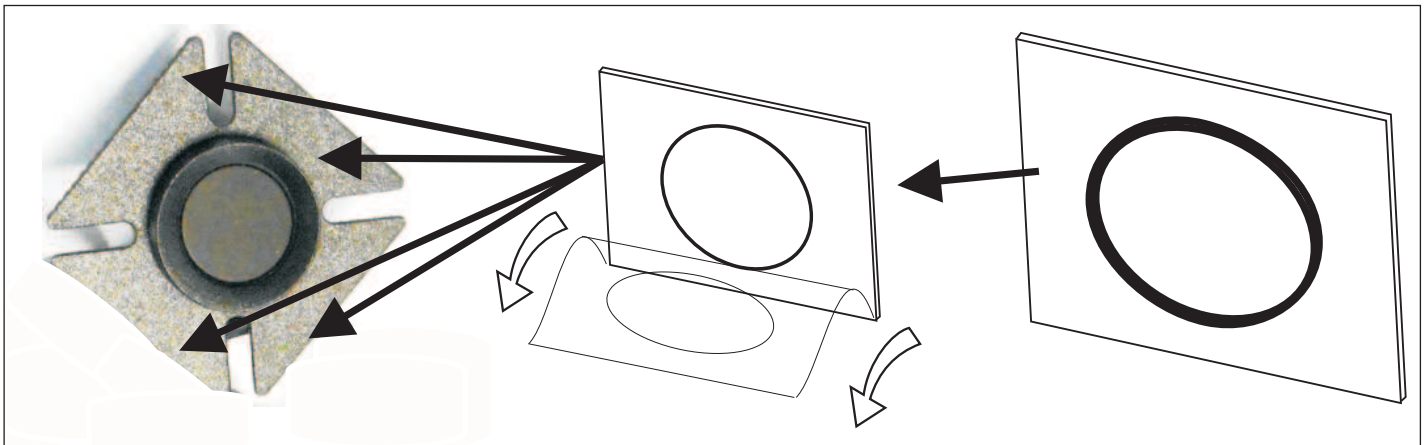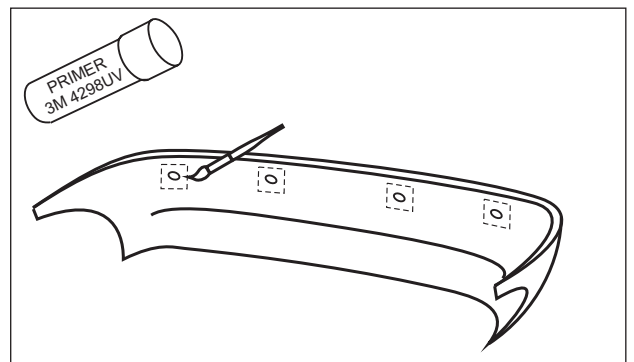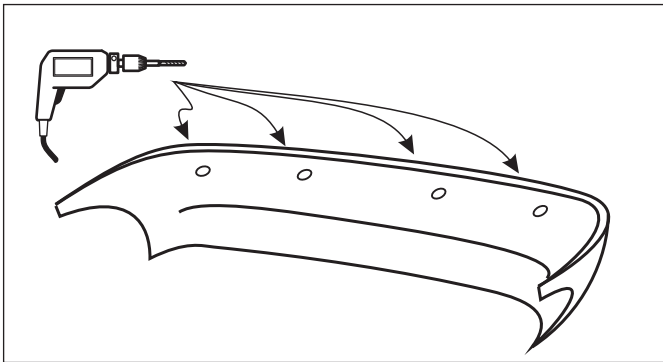
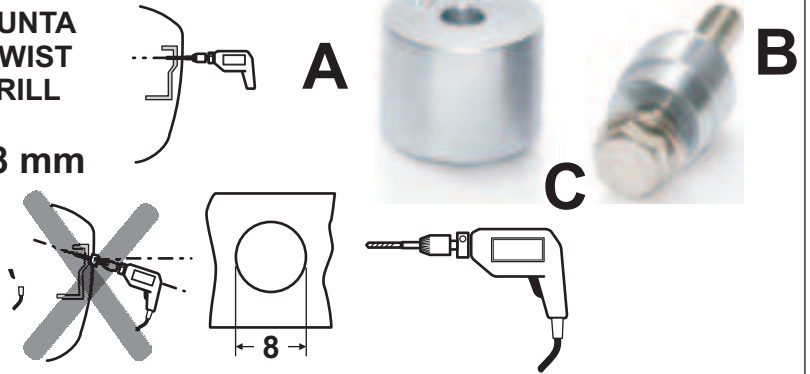


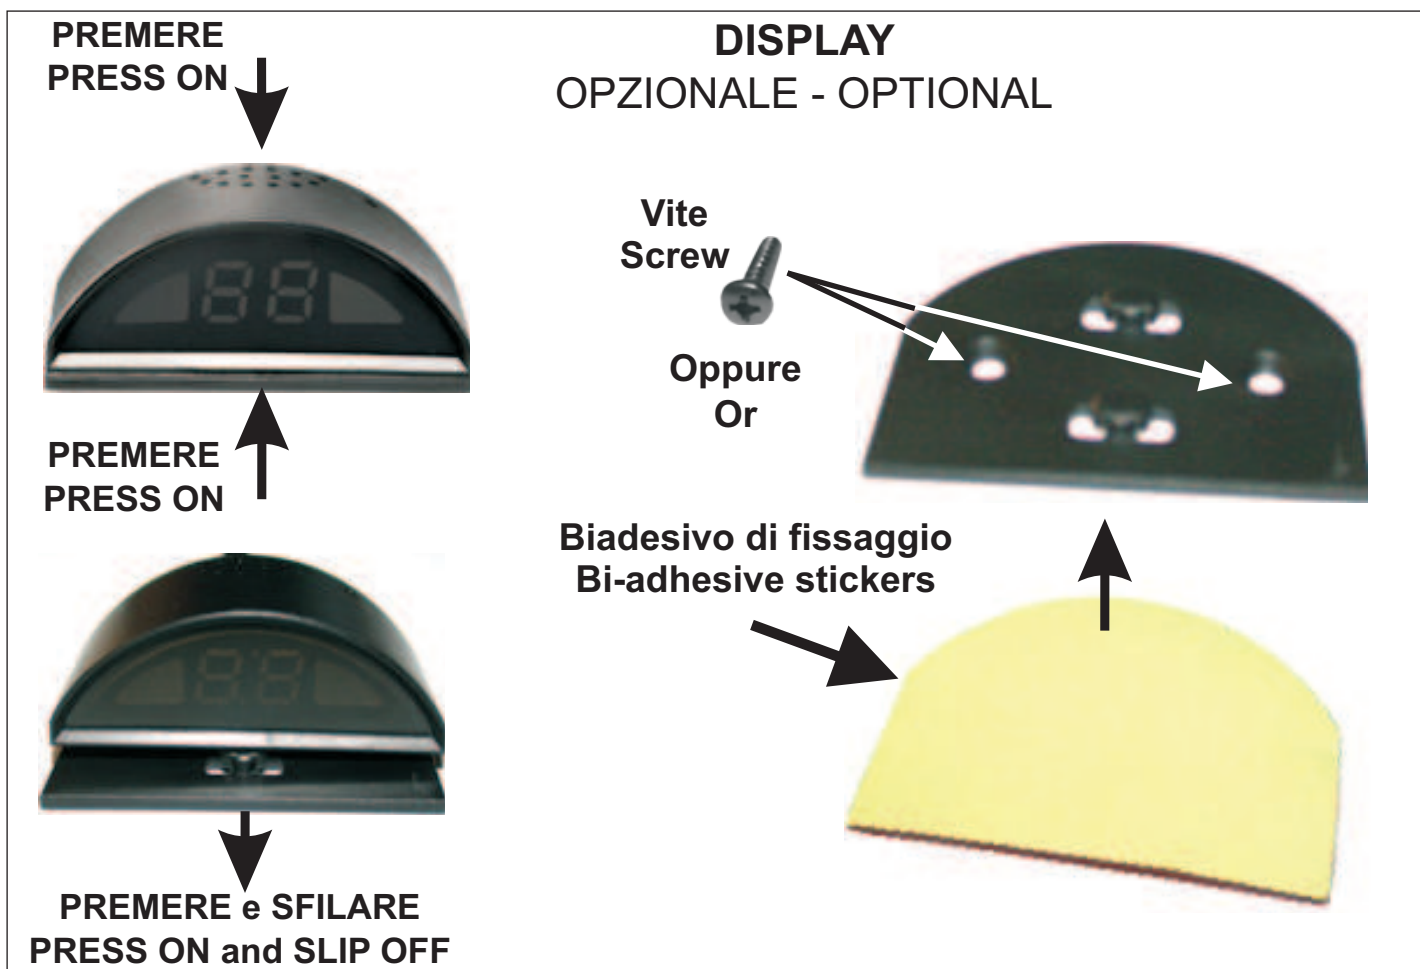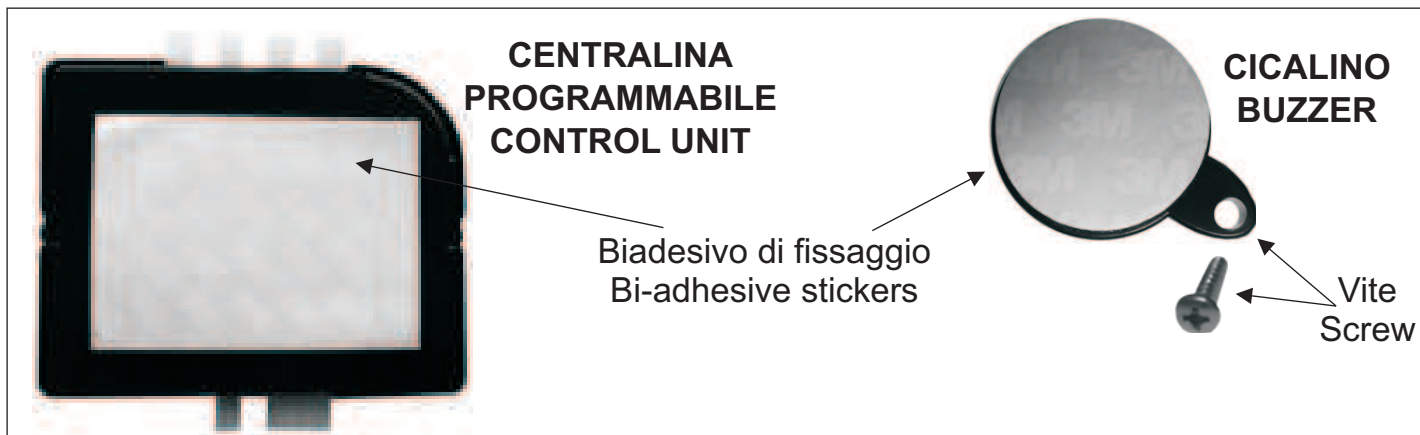

INTERRUTTORE	FUNZIONE
 <p>1</p>	<p>↑ = Installazione su paraurti posteriore - Front bumper</p> <p>↓ = Installazione su paraurti anteriore - Rear bumper</p>
<p>2</p>	<p>↑ = Installazione con 4 sensori - 4 sensor</p> <p>↓ = Installazione con 2 sensori - 2 sensor</p>
<p>3</p>	<p>↑ = Lettura standard - Standard reading</p> <p>↓ = Lettura ridotta - Reduced reading</p>
<p>4</p>	<p>↑ = Sensibilità alta - High sensitivity</p> <p>↓ = Sensibilità bassa - Low sensitivity</p>

ZONA DI RILEVAMENTO DEI SENSORI - IMPOSTAZIONE STANDARD

ZONES OF DETECTION - FACTORY SETTINGS

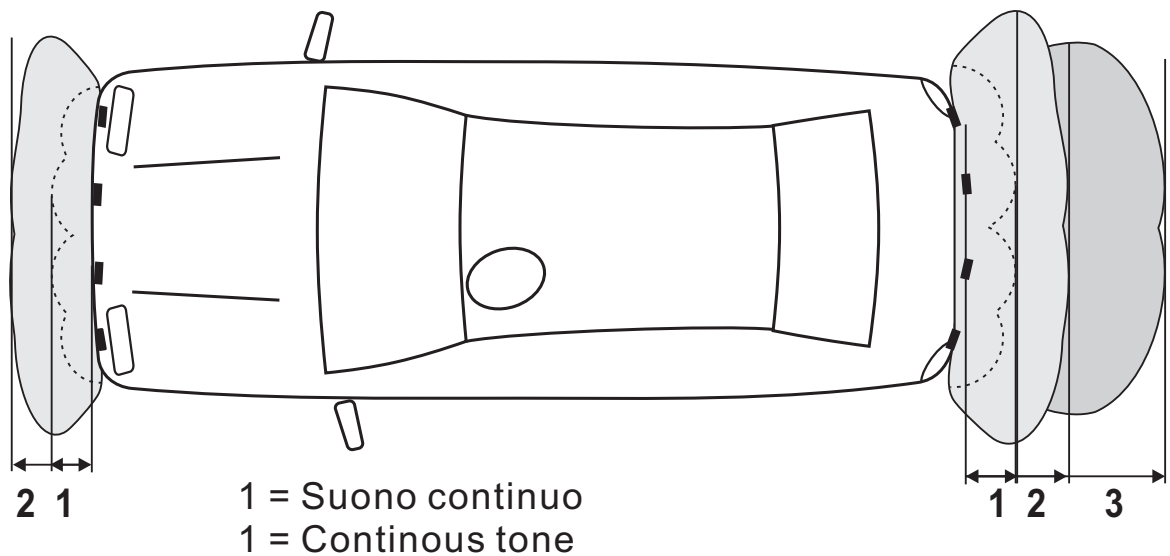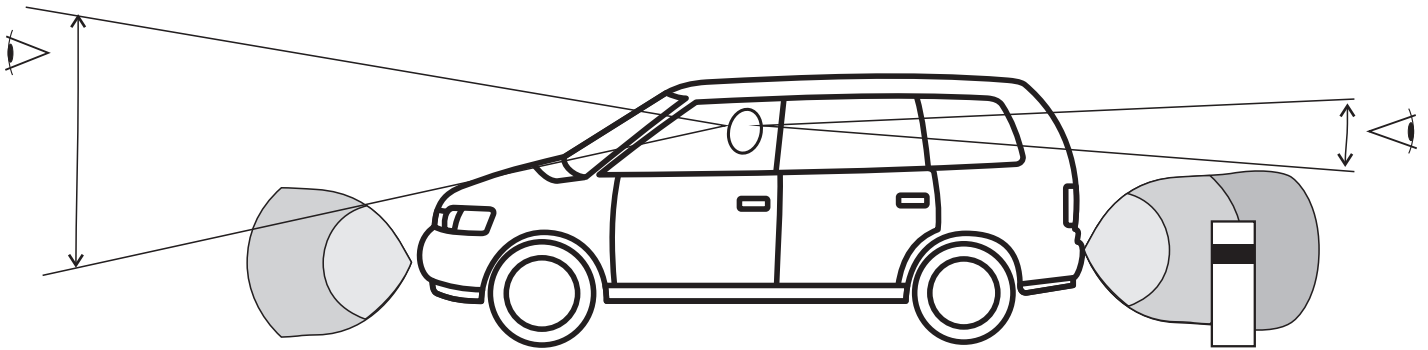

INSTALLAZIONE ANTERIORE (interruttore 1 ON) FRONT BUMPER (Switch 1 ON)		
ZONA - ZONE	1	2
Distanza (cm) Distance (cm)	30	80
(Interruttore 3 OFF) (Switch 3 OFF)		

INSTALLAZIONE POSTERIORE (interruttore 1 OFF) REAR BUMPER (Switch 1 OFF)			
ZONA - ZONE	1	2	3
Distanza (cm) Distance (cm)	30	100	210
Lettura standard (interruttore 3 OFF) Lettura standard (switch 3 OFF)			
ZONA - ZONE	1	2	3
Distanza (cm) Distance (cm)	30	80	150
Lettura ridotta (interruttore 3 ON) Reduced reading (switch 3 ON)			

