



KIA

CARNIVAL

DAL 2001 AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/BLU**.

+ 30 (positivo diretto): Sul blocchetto di accensione, filo **ROSSO** di 2 mm².

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a 12 poli, pin n. 1 filo **VERDE**.

Pulsante baule:

Dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a 12 poli, pin n. 6 filo **VERDE/NERO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Dietro al quadro strumenti, nel connettore **NERO** a 14 poli, pin n. 1 filo **BLU** e pin n. 13 filo **VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/GIALLO**.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **NERO** siglato **S**, PIN n. 5, filo **BIANCO**.

Vetri elettrici Utilizzare il modulo **AZC**.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Il filo è disponibile all'uscita della porta autista, dietro al battitacco, filo **GIALLO/NERO**. Applicare lo schema indicato.

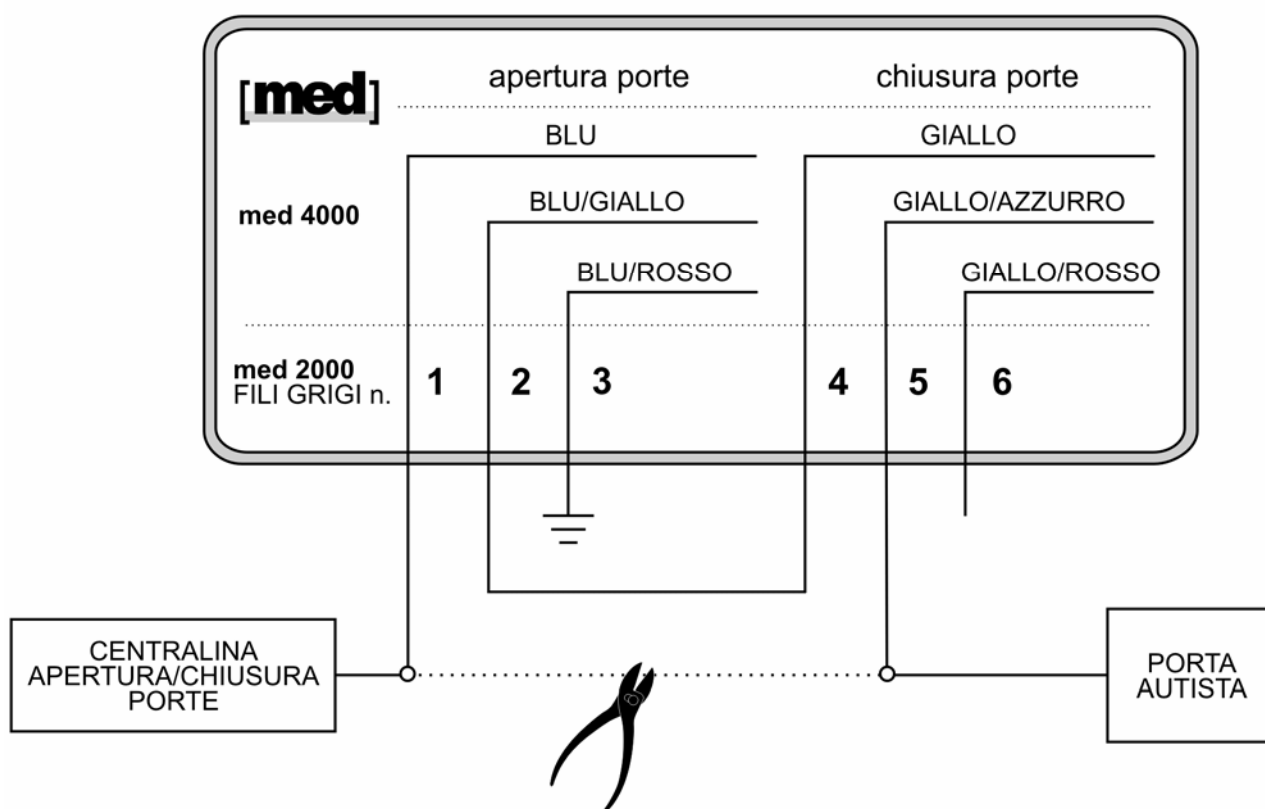

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.