



AUTOMOTIVE SOLUTIONS

# MEDSKY MS3



032316341

VERSIONE MEDSKY MS3 V  
CON VIVA-VOCE INTERNO, MICROFONO  
ED ALTOPARLANTE ESTERNI

### STATO DEI LED SULLA PERIFERICA

### SIGNIFICATO

Led Verde Spento	Ricevitore GPS spento
Led Verde Lampeggiante	Ricerca della posizione
Led Verde Acceso	Posizione rilevata ed aggiornata
Led Rosso Lampeggiante	Telefono registrato e campo presente
Led Rosso Spento	Campo GSM insufficiente, telefono non registrato
Entrambi lampeggiano velocemente	Riprogrammazione apparato in corso



### SIM-CARD

CON CENTRALE DI VIGILANZA O LOGISTICA DEVE DISPORRE DI LINEA DATI


TOGLIERE:  
CODICE DI BLOCCO  
SEGRETERIA TELEFONICA  
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

CONTROLLARE CHE SIA INSERITO IL  
NUMERO DEL CENTRO SERVIZI  
TIM: +39 335 9609600  
VODAFONE: +39 349 2000200

## SCHEMA GENERICO DI COLLEGAMENTO



CON "SENSORE DI MOVIMENTO" INTERNO  
POSIZIONARE ORIZZONTALMENTE O  
VERTICALMENTE, MAI INCLINATA.

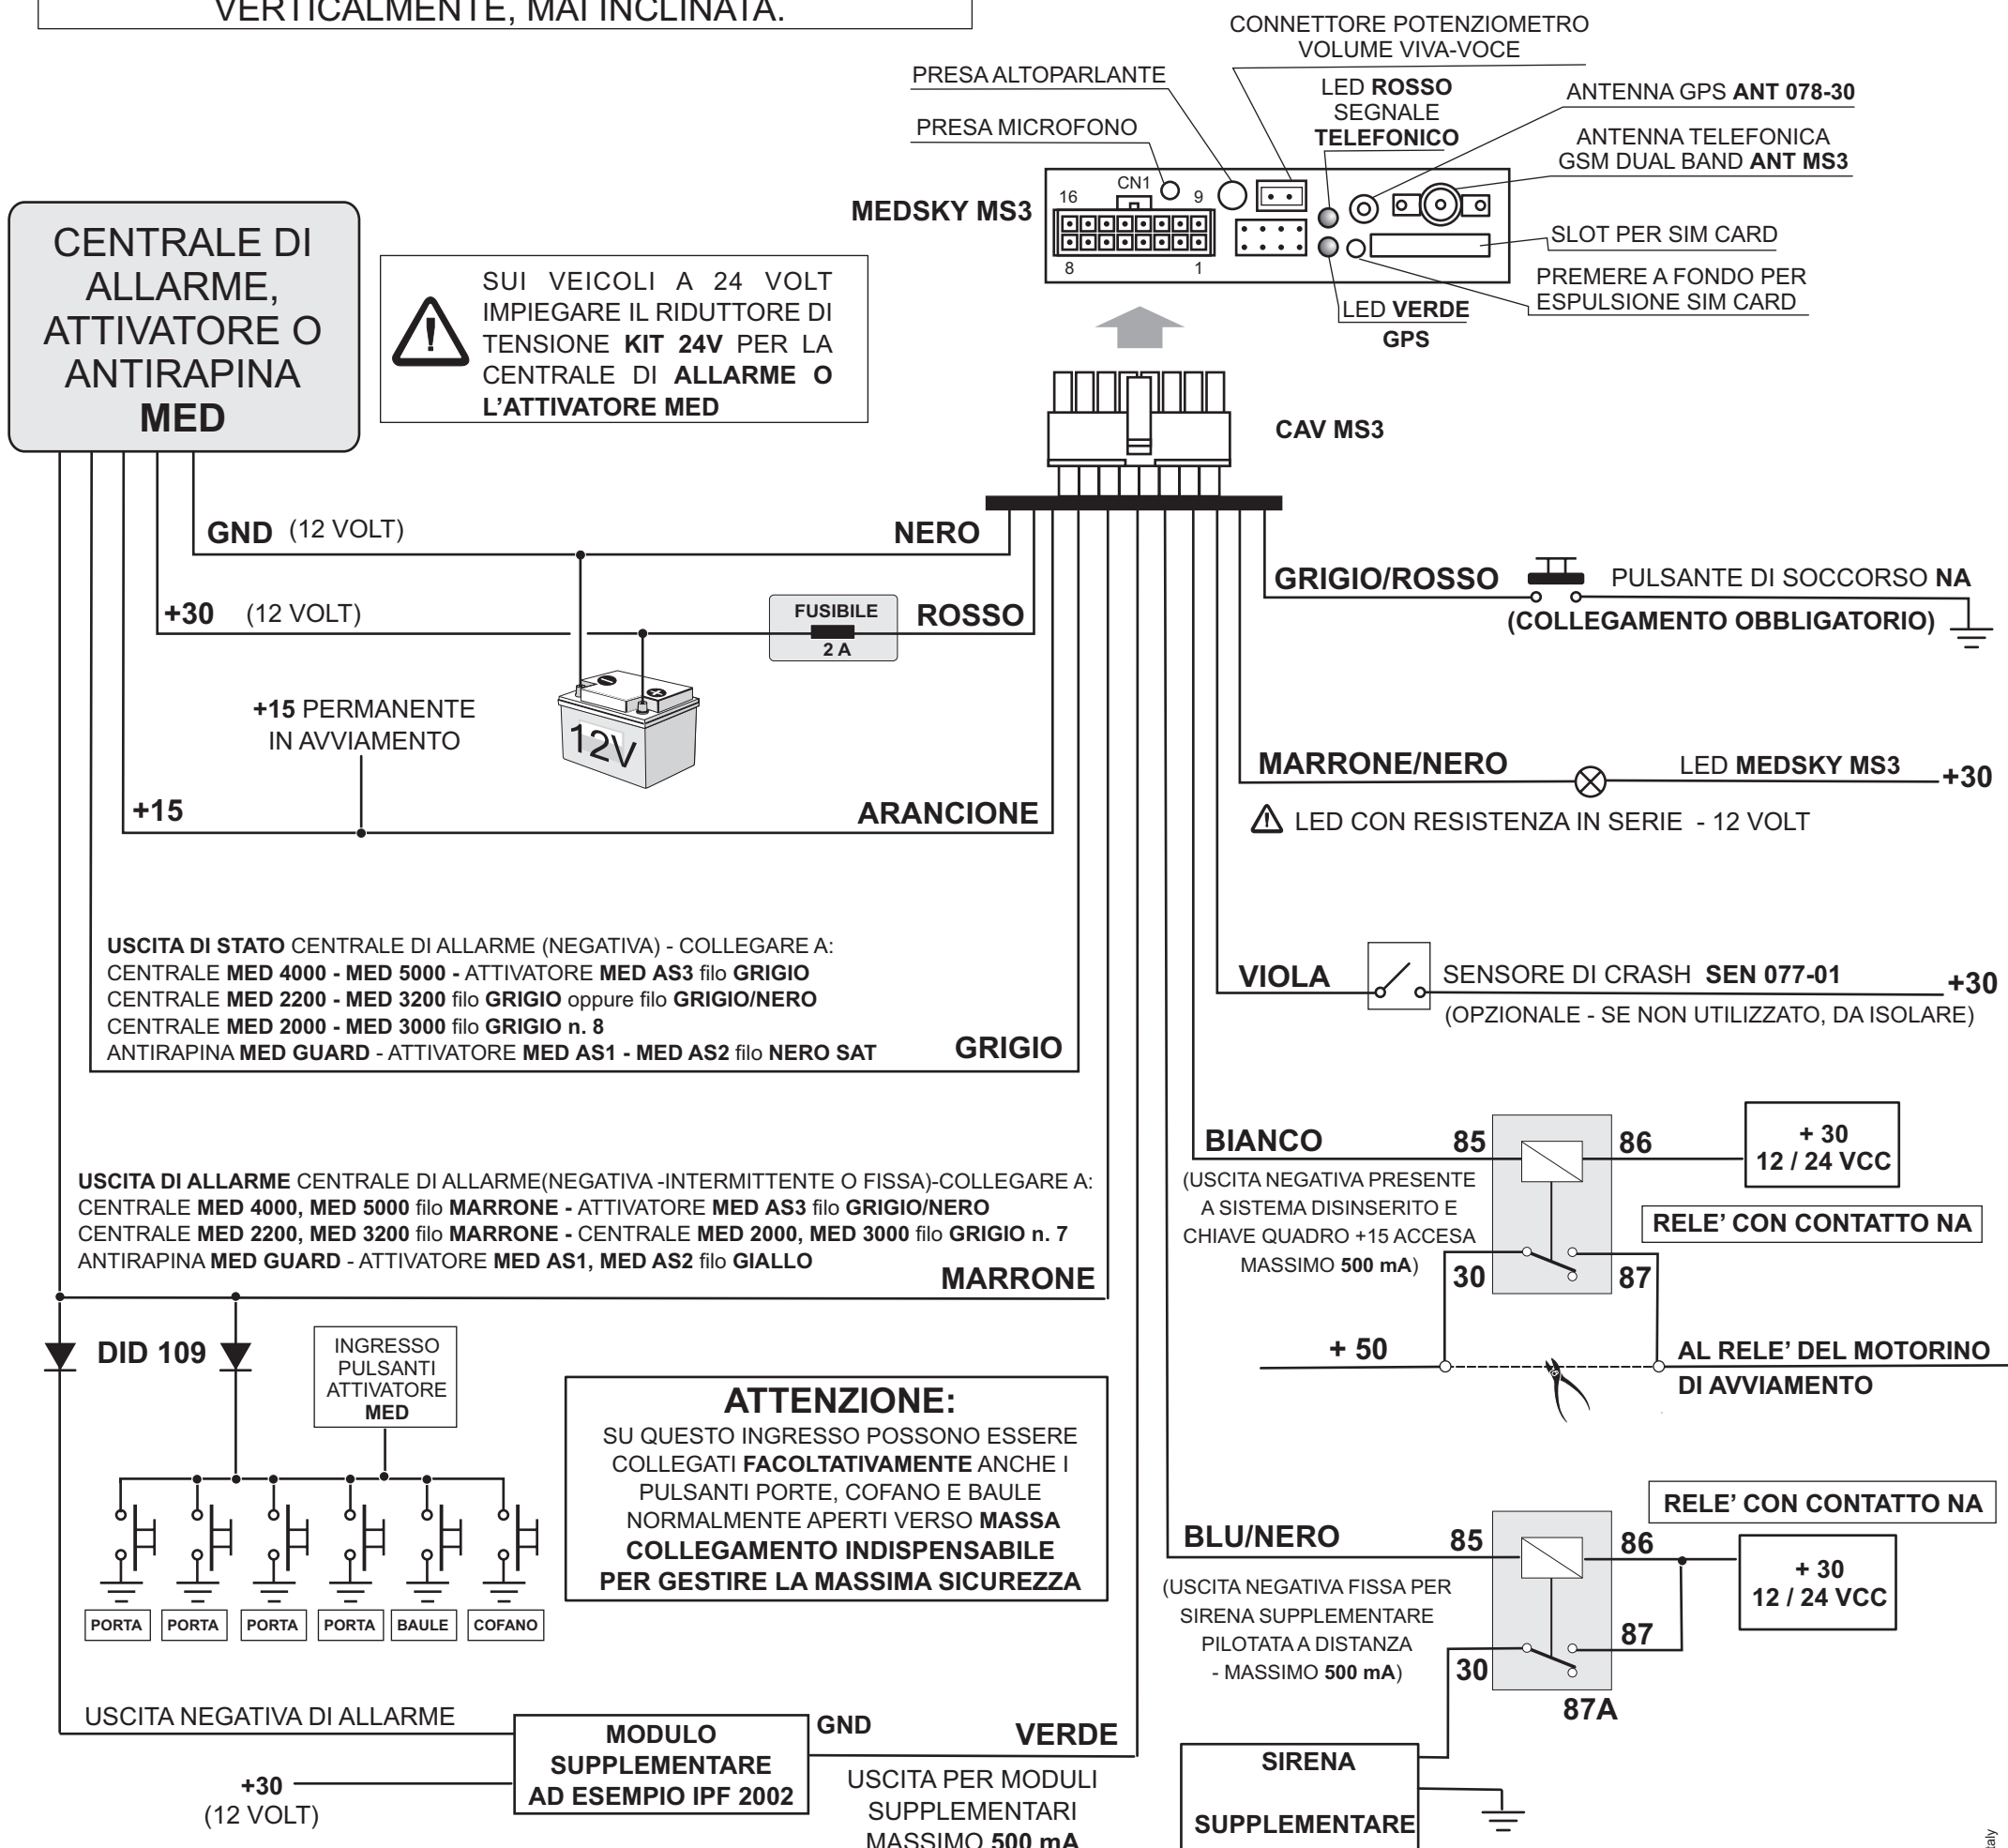

ATTENZIONE: SUI VEICOLI CON ADR (STACCA-BATTERIA AUTOMATICO) CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO ASSISTENZA MED AL N. 0522/500111.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI. DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE. EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE. L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE ARROTONDATA RIVOLTA VERSO IL CIELO. NON POSIZIONARLA SOTTO A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI DI LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO. SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE CONTENITORE IN METALLO A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI" DI VIBRAZIONI.

ATTENZIONE: ISOLARE ADEGUATAMENTE I FILI NON UTILIZZATI.



med S.p.A. a socio unico  
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia - Italy - tel. +39 0522 500111  
fax +39 0522 500153

www.medautomotive.it  
e-mail: service@medautomotive.it


QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO/TS 16949:2002





VERSIONE MEDSKY MS3 V  
CON VIVA-VOCE INTERNO, MICROFONO  
ED ALTOPARLANTE ESTERNI

### COLLEGAMENTO VIVA-VOCE

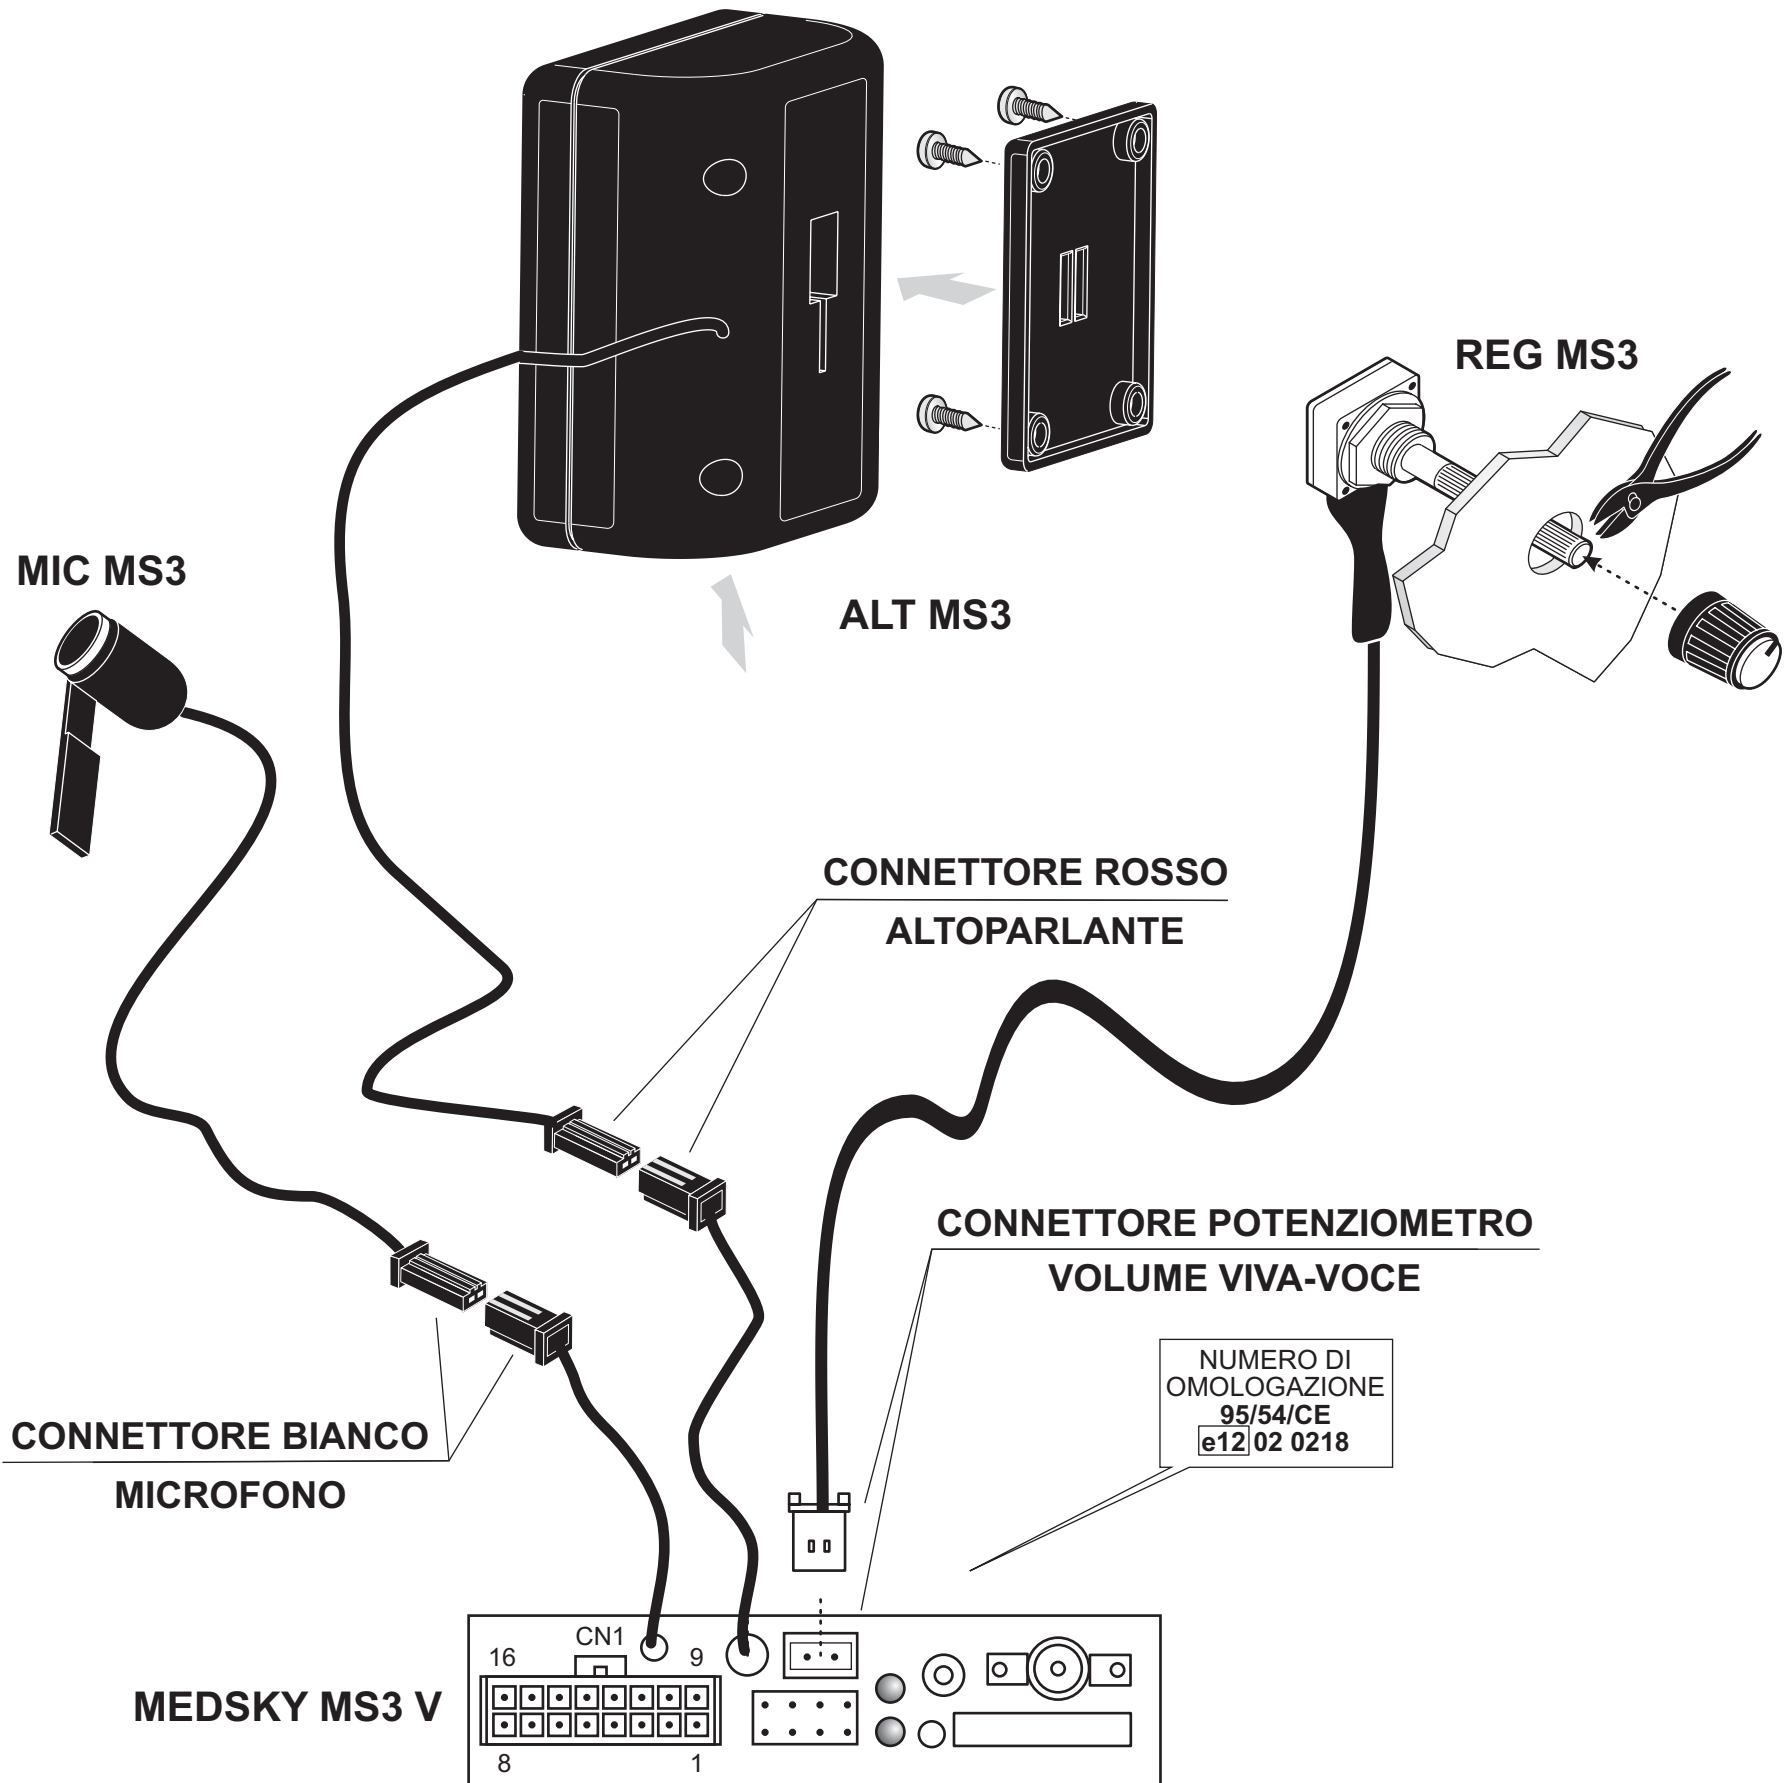

**ATTENZIONE:** SUI VEICOLI CON ADR (STACCA-BATTERIA AUTOMATICO) CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO ASSISTENZA MED AL N. **0522/500111**.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI. DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE. EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE. L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE ARROTONDATA RIVOLTA VERSO IL CIELO. NON POSIZIONARLA SOTTO A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI DI LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO. SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE CONTENITORE IN METALLO A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI" DI VIBRAZIONI.

