



SKODA

FELICIA

DAL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, nel connettore **TRASPARENTE** a **12 poli**, filo **NERO "AA10"**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Sulla plafoniera.

Pulsante baule: Sulla plafoniera.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato passeggero, sulla scatola fusibili, nel connettore a **8 poli**, oppure dietro al pulsante del "BLINKER" nel connettore **GIALLO**, filo **NERO/BIANCO** e filo **NERO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.




USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Dietro al battitacco lato passeggero, filo **GIALLO**.
Seguire lo schema indicato.

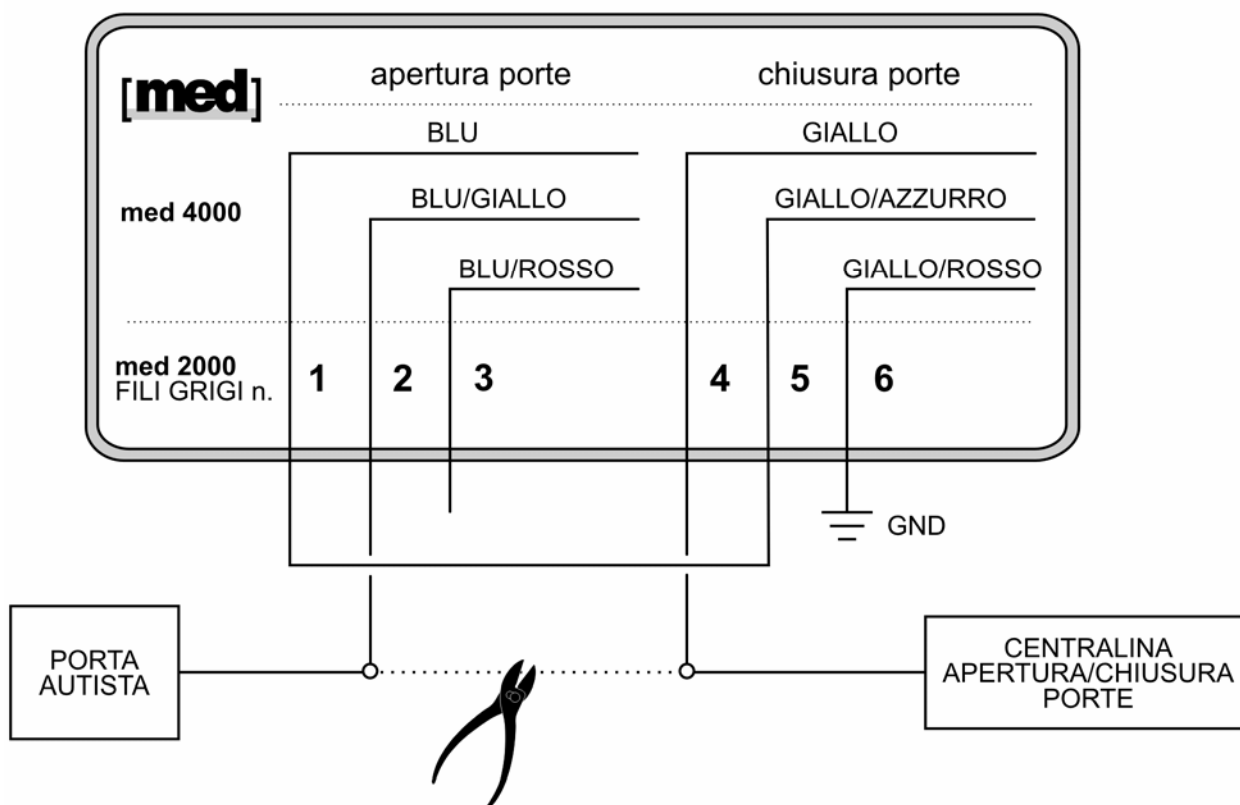

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.